


KATALOG




Profix-System der Schlaufen-Tragkonsole für Verblendmauerwerk

TYP: **PFC-2**

 **ÉMI** ÉMI NATIONALE TECHNISCHE BEWERTUNG: A-124/2018

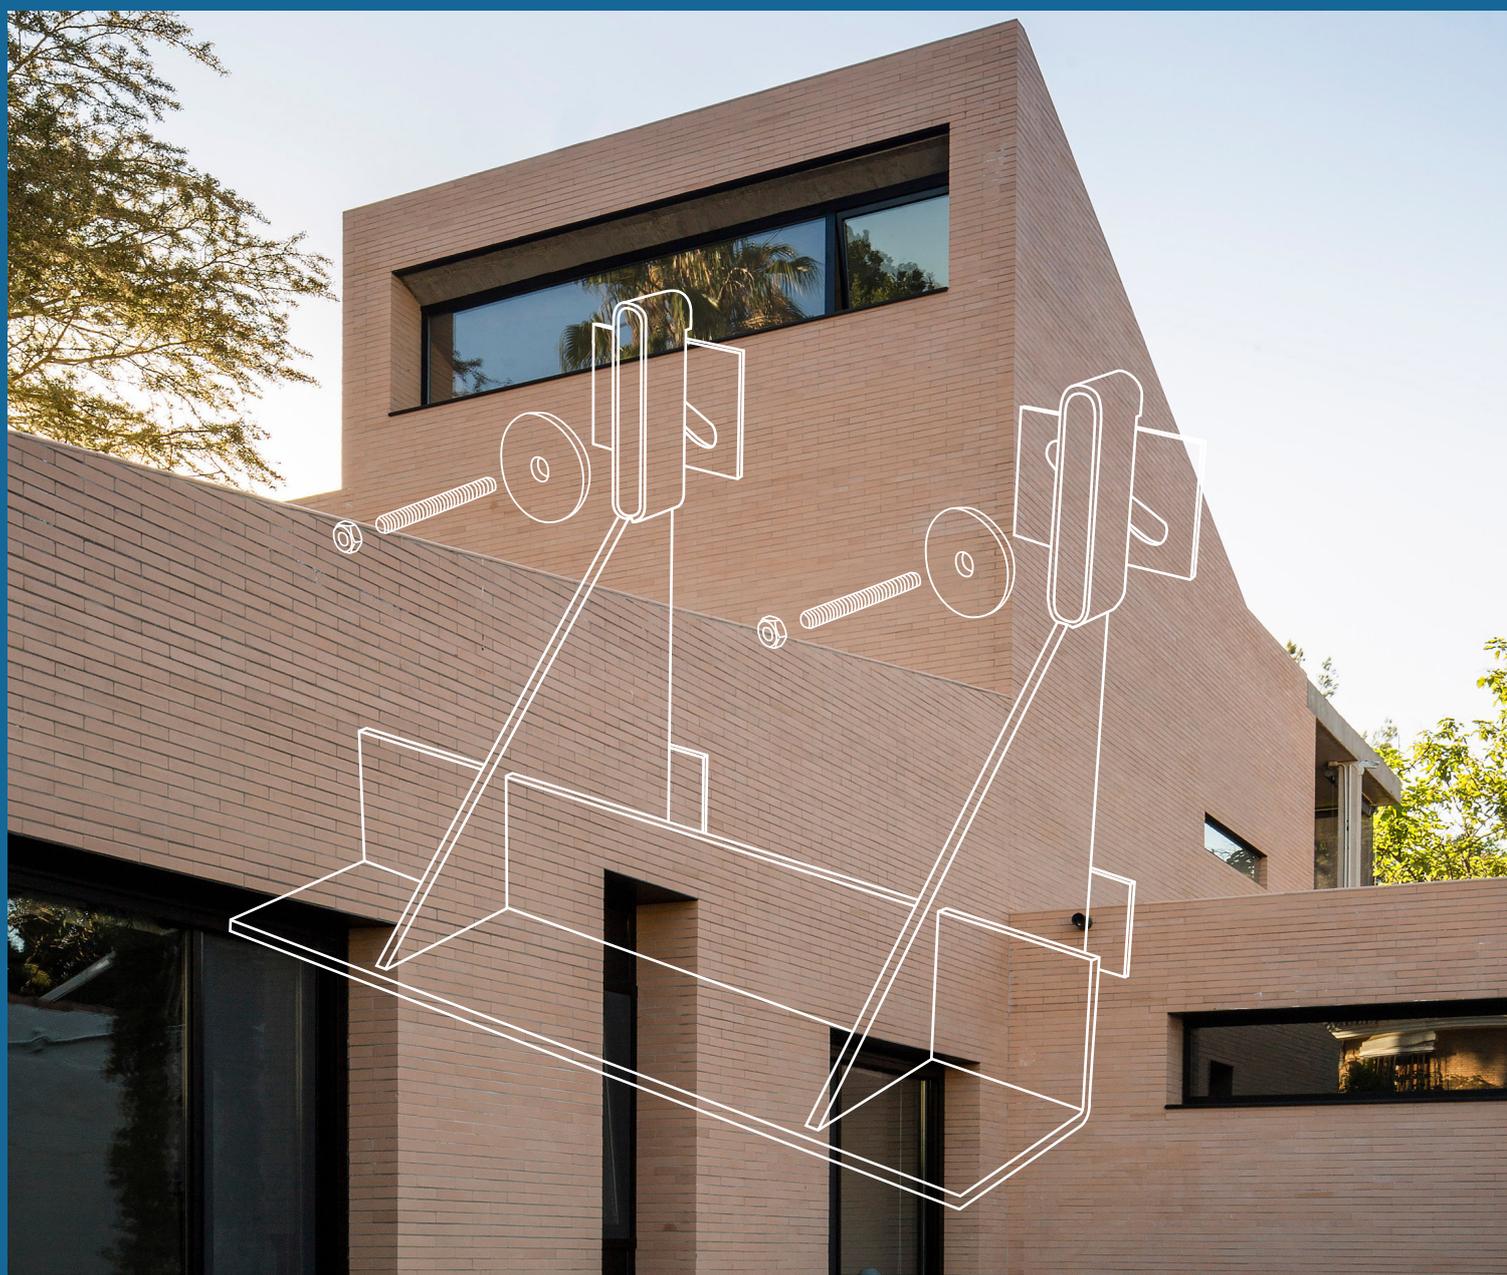


HR PROFIX

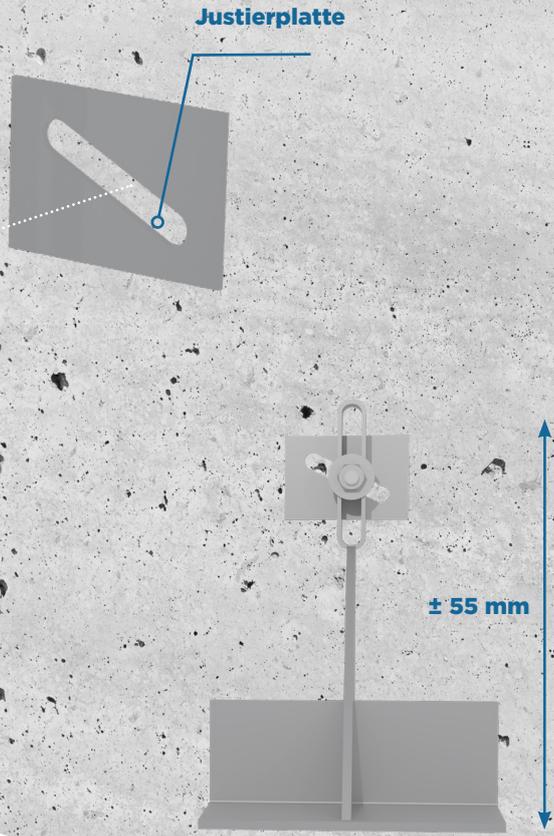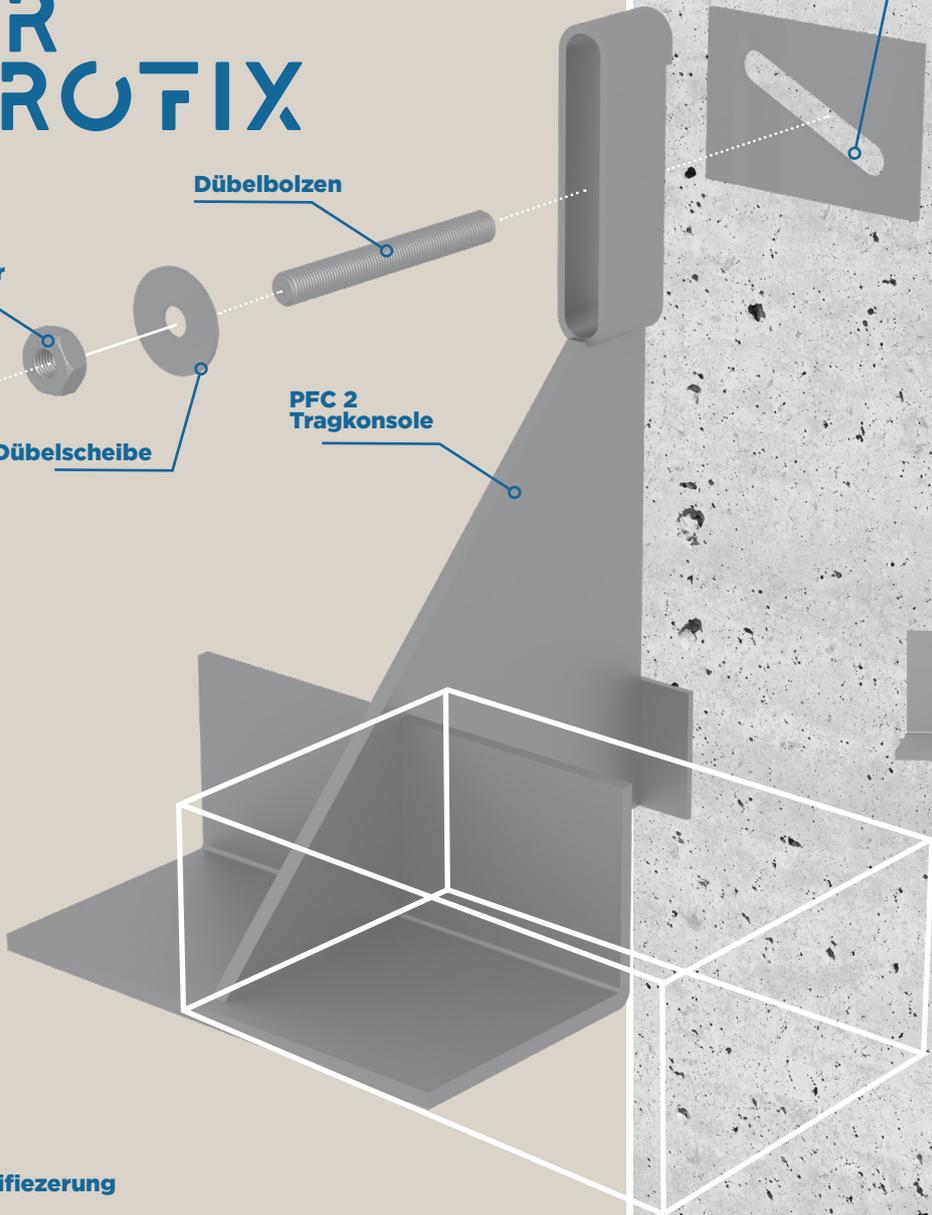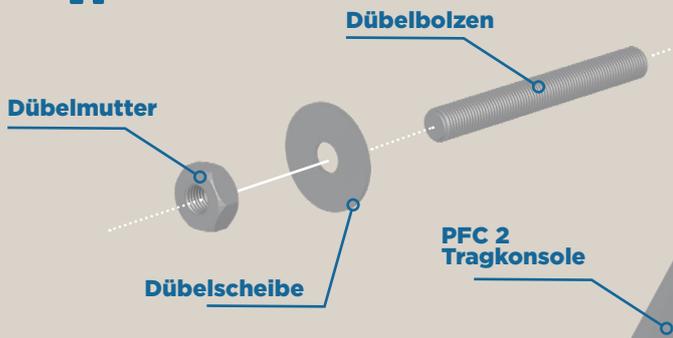


Modulmodifizierung



V - Aufhänger




2D - Mit zwei Dübeln




F - obere
Tragkonsole




2F - obere Tragkonsole
mit zwei Dübeln



VL-KT Justierung mit
hinterer Unterstützung



2D-VL-KT zwei Module
mit Justierung hinterer
Unterstützung



3M - Drei Module




2V - Aufhänger mit zwei
Module

INHALT

PFC 21/1 und PFC 21/1V Einzelmodul - Tragkonsol	04
PFC 22/1 und PFC 22/1V Einzelmodul Aufhängerskonsol	05
PFC 23/1 und PFC 23/1V Einzelmodul- Trag-profilkonsol	06
PFC 24/1-2D und PFC 24/1V-2D Einzelmodul Pfeilerskonsol	07
PFC 25/2 und PFC 25/2V zwei Module Trag-profilkonsole	08
PFC 26/2 und PFC 26/2V zwei Module Aufhängerkonsol	09
PFC 27/2 und PFC 27/2V zwei Module schrägecke Trag-profilkonsol	10
PFC 28/2 und PFC 28/2V zwei Module mit Eckeplatte Tragprofil Konsol	11
PFC 29/2-2D mit zwei Modulen mit zwei Dübeln- Bodenplatte-Tragkonsol	12
PFC 20/1-2D Einzelmodul und 20/2 zwei Modulen, mit zwei Dübeln obere Trag-profilkonsol	13
PFC 11/A Untere Stützung Konsolprofil mit Diafragm	14
PFC 11/F Obere Stützung Konsolprofil mit Diafragm	15
PFC 12/A untere und PFC 12/F obere Stützung Konsolprofil	16
PFK Alu Montageprofil mit PFC 11+12 Konsolprofil und mit FC Wandkonsol	17
PFC 13, PFC 13/D mit Diaphragm und PFC 13LL dual Auflagerwinkel-profil	18
PFH Aufhängeschlaufen, PFP Längsstäbe und PFF Grenadierskonsol	19
PFR Luftschichtanker	20
PFR Montageanleitung	21
PFI Aufhängerplatte, PFL Eckeplatte	22
PFE Gerüstanker	23
PFA Attika-Profilkonsol mit Alu Montageprofil und mit Luftschichtanker	24
Dübelbefestigungs	25
Musterfassade	26
Dehnfugenausbildung	27
Anwendungsbeispiel	28
Montageanleitung	32
Berechnungsgrundlagen	33
Allgemeine Vorschriften	34

PFC 21/1 UND PFC 21/1V EINZELMODUL - TRAGKONSOL

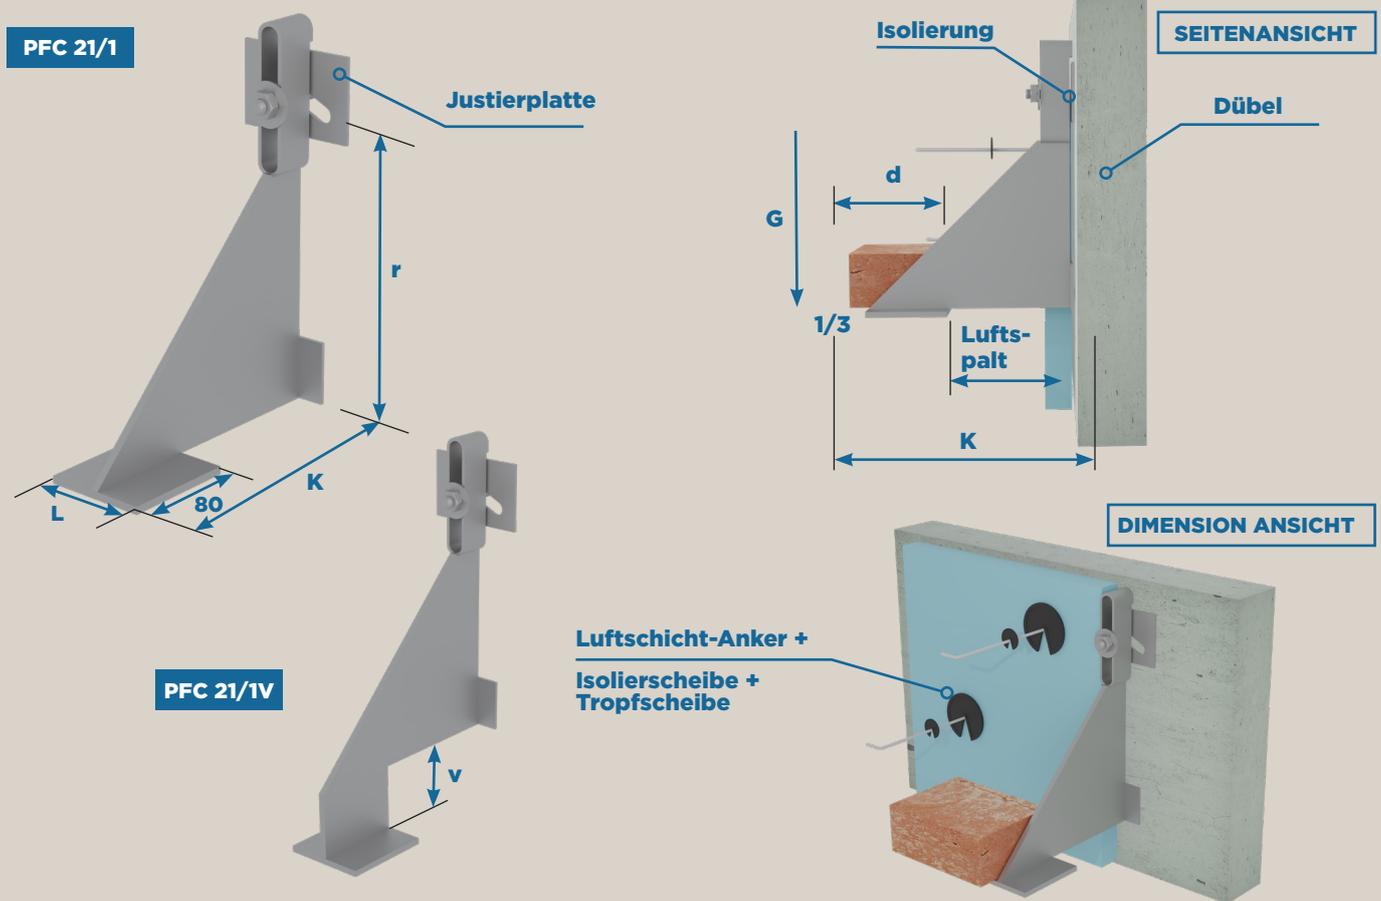

Typ	Konsol-Überstand k	Verankerungshöhe r	Tragfähigkeit G	Dübel
PFC 21/1	150 -250 mm	200 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 21/1	260-350 mm	250 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 21/1	360-400 mm	300 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 21/1	410-500 mm	350 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205

Weitere Abmessungen aufgrund besonderer Dimensionierung auf Nachfrage.

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (308), 1.4571 (316)

Halterungs-Komplette: 1 Stück PFC 21/1 Konsol, 1 Stück Justierplatte


Verankerung: Der Dübel kann nach EU-Norm und Herstellerangaben verwendet werden

Notation: PFC 21/Verankerungspunkt-Konsol Überstand (k)/Stützplatte Größe L (80) - Tragfähigkeit (kN)

Beispiel: PFC 21/1-310/80/80-7,0 kN oder: PFC 21/1V-310/80/80-7,0 kN V=300 mm

Skalierung: Schichtung = Isolierung + Ventilation Luftschicht oder Wandsdifferenz + d = Ziegeldicke

PFC 22/1 UND PFC 22/1V EINZELMODUL AUFHÄNGERSKONSOLE

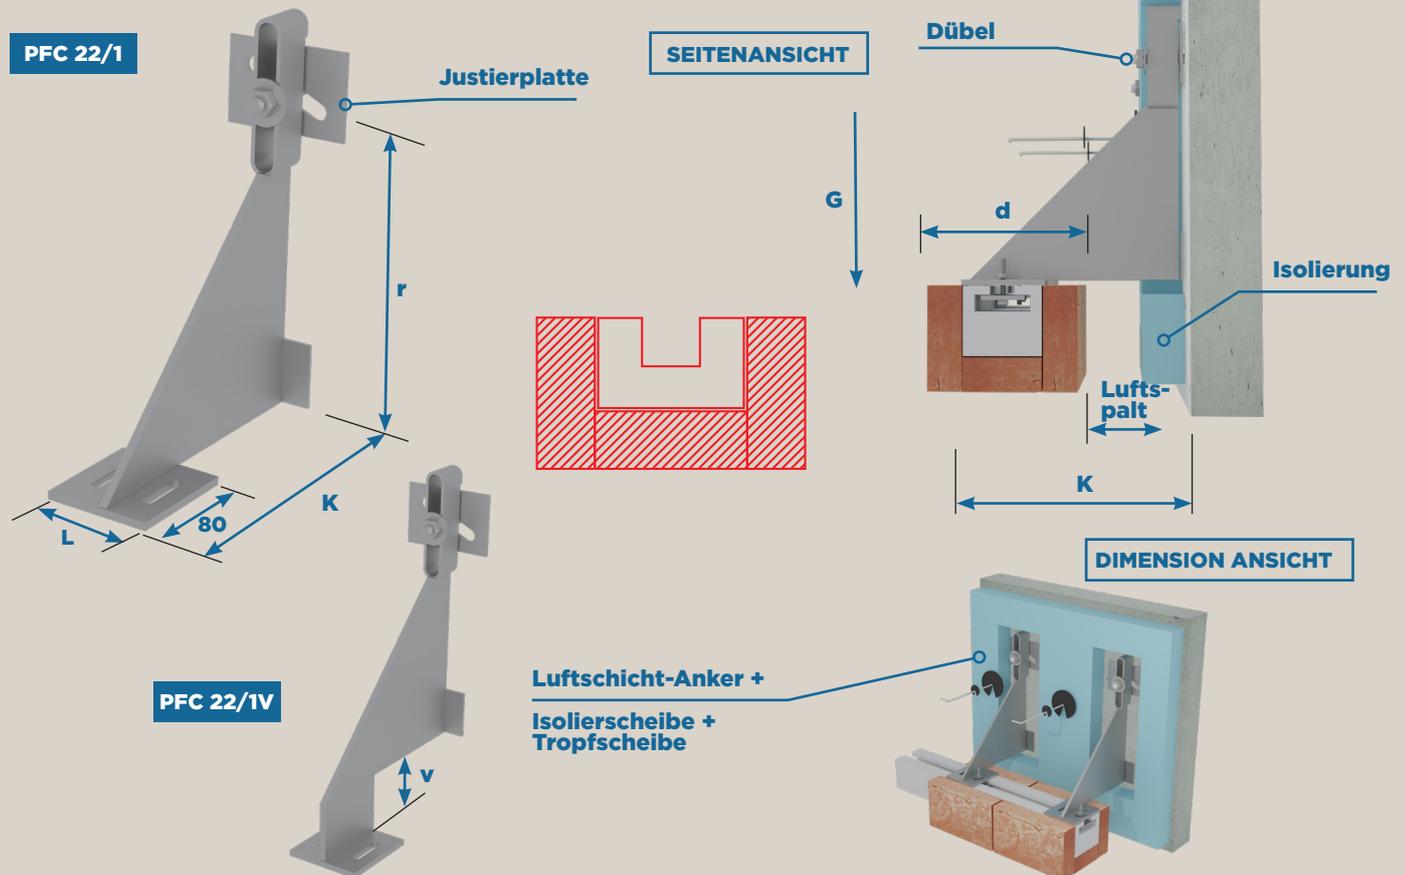

Typ	Konsol-Überstand k	Verankerungshöhe r	Tragfähigkeit G	Dübel
PFC 22/1	150 -250 mm	200 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 22/1	260-350 mm	250 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 22/1	360-400 mm	300 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 22/1	410-500 mm	350 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205

Weitere Abmessungen aufgrund besonderer Dimensionierung auf Nachfrage.

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (308), 1.4571 (316)

Halterungs-Komplette: 1 Stück PFC 22/1 Konsol, 1 Stück Justierplatte


Verankerung: Der Dübel kann nach EU-Norm und Herstellerangaben verwendet werden

Notation: PFC 22/Verankerungspunkt-Konsol Überstand (k)/Stützplatte Größe L (100) - Tragfähigkeit (kN)

Beispiel: PFC 22/1-310/100/80-7,0 kN oder PFC 22/1V-310/100/80-7,0 kN V=300 mm

Skalierung: Schichtung = Isolierung + Ventilation Luftschicht oder Wandsdifferenz + d = Ziegeldicke

PFC 23/1 UND PFC 23/1V EINZELMODUL- TRAG-PROFILKONSOL

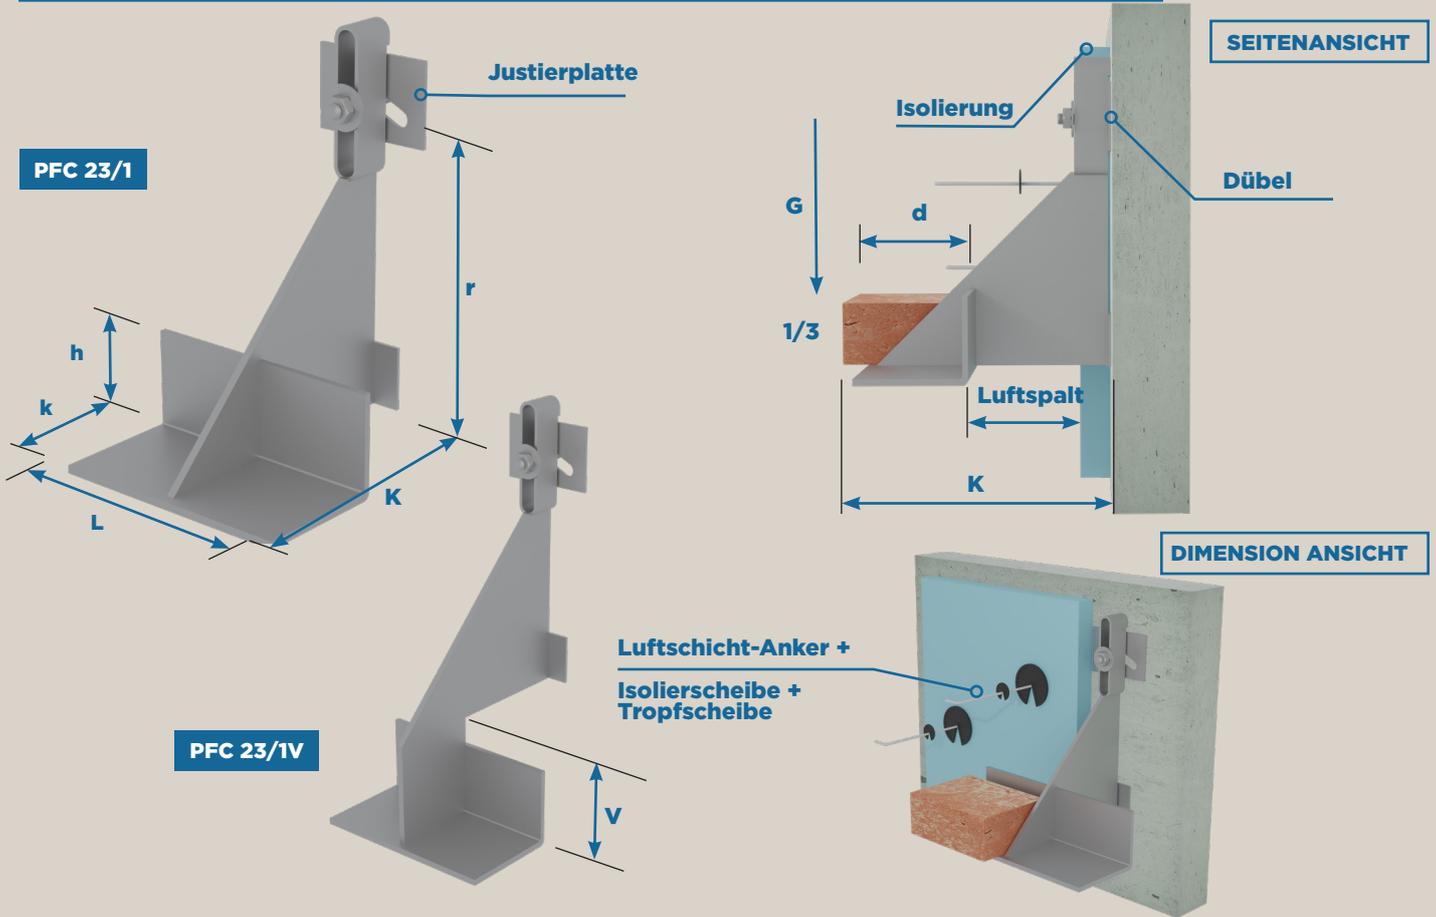

Typ	Konsol-Überstand k	Verankerungshöhe r	Tragfähigkeit G	Dübel
PFC 23/1	150 -250 mm	200 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 23/1	260-350 mm	250 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 23/1	360-400 mm	300 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 23/1	410-500 mm	350 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205

Weitere Abmessungen aufgrund besonderer Dimensionierung auf Nachfrage.

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (308), 1.4571 (316)

Halterungs-Komplette: 1 Stück PFC 23/1 Konsol, 1 Stück Justierplatte


Verankerung: Der Dübel kann nach EU-Norm und Herstellerangaben verwendet werden

Notation: PFC 23/Verankerungspunkt-Konsol Überstand (k)/Profillänge (L) - Tragfähigkeit (kN)

Beispiel: PFC 23/1-310/300-7,0 kN oder PFC 23/1V-310/300-7,0 kN V=300 mm

Skalierung: Schichtung= Isolierung +Ventilation Luftschicht oder Wandsdifferenz + d = Ziegeldicke

PFC 24/1-2D UND PFC 24/1V-2D EINZELMODUL PFEILERSKONSOL

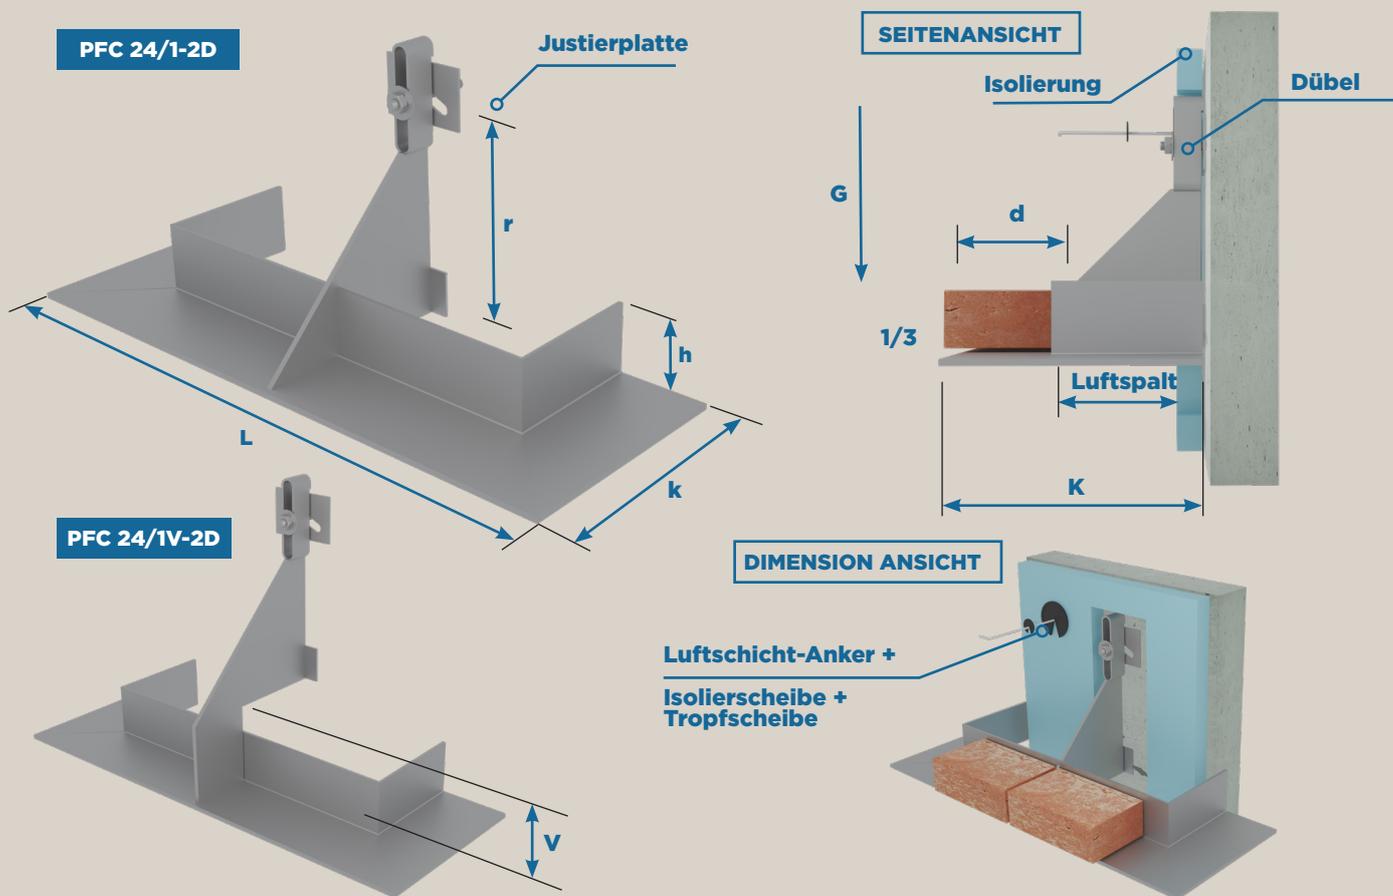

Typ	Konsol-Überstand k	Verankerungshöhe r	Tragfähigkeit G	Dübel
PFC 24/1-2D	150 -250 mm	200 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 24/1-2D	260-350 mm	250 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 24/1-2D	360-400 mm	300 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 24/1-2D	410-500 mm	350 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205

Weitere Abmessungen aufgrund besonderer Dimensionierung auf Nachfrage.

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (308), 1.4571 (316)

Halterungs-Komplette: 1 Stück PFC 24/1 Konsol, 1 Stück Justierplatte


Verankerung: Der Dübel kann nach EU-Norm und Herstellerangaben verwendet werden

Notation: PFC 24/Verankerungspunkt-Konsol Überstand (k)/Profillänge (L) - Tragfähigkeit (kN)

Beispiel: PFC 24/1-2D-310/500/200-7,0 kN oder PFC 24/1V-2D-310/500/200-7,0 kN V=300 mm

Skalierung: Schichtung= Isolierung + Ventilation Luftschicht oder Wandsdifferenz + d = Ziegeldicke

PFC 25/2 UND PFC 25/2V ZWEI MODULE TRAG-PROFILKONSOLE

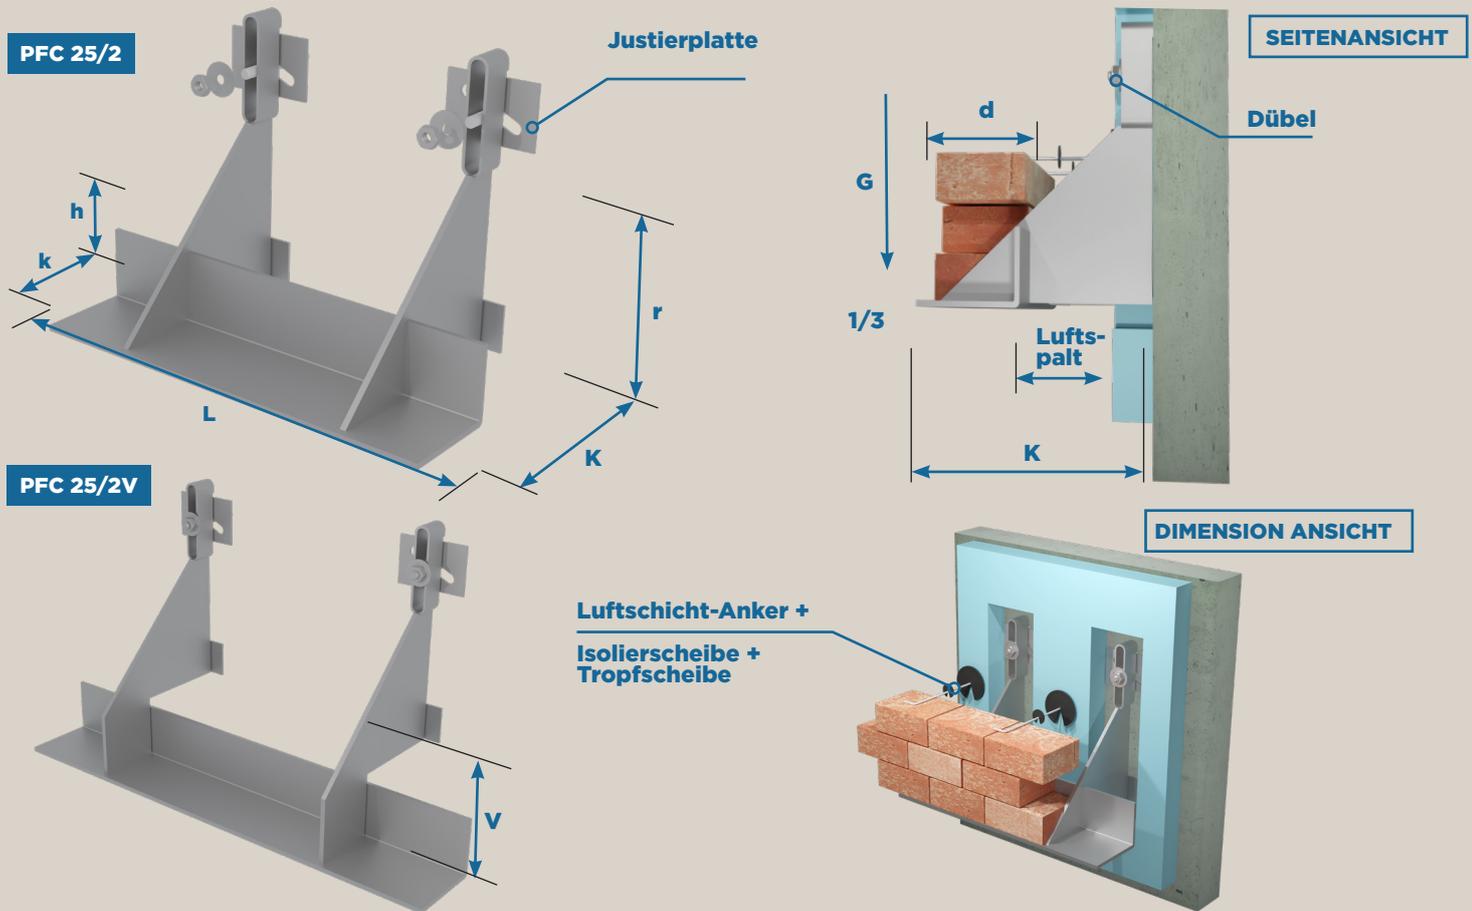

Typ	Konsol-Überstand k	Verankerungshöhe r	Tragfähigkeit G	Dübel
PFC 25/2	150 -250 mm	200 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 25/2	260-350 mm	250 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 25/2	360-400 mm	300 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 25/2	410-500 mm	350 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205

Weitere Abmessungen aufgrund besonderer Dimensionierung auf Nachfrage.

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (308), 1.4571 (316)

Halterungs-Komplette: 1 Stück PFC 25/2 Konsol, 2 Stück Justierplatte


Verankerung: Der Dübel kann nach EU-Norm und Herstellerangaben verwendet werden

Notation: PFC 25/Verankerungspunkt-Konsol Überstand (k)/Profillänge (L) - Tragfähigkeit (kN)

Beispiel: PFC 25/2-310/1500-7,0 kN oder PFC 25/2V-310/1500-7,0 kN V=300 mm

Skalierung: Schichtung= Isolierung + Ventilation Luftschicht oder Wandsdifferenz + d = Ziegeldicke

PFC 26/2 UND PFC 26/2V ZWEI MODULE AUFHÄNGERKONSOL

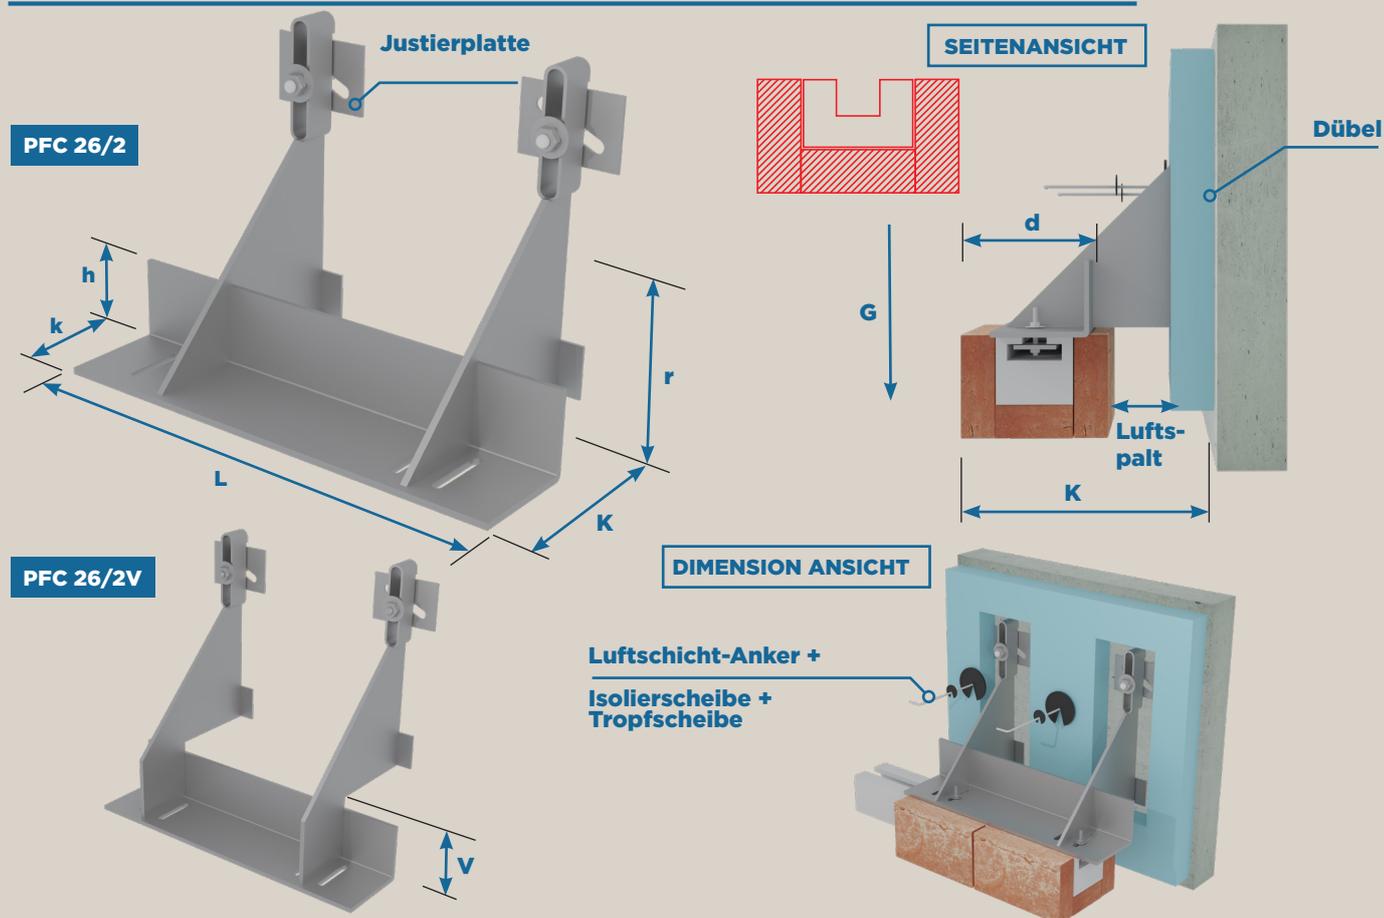

Typ	Konsol-Überstand k	Verankerungshöhe r	Tragfähigkeit G	Dübel
PFC 26/2	150 -250 mm	200 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 26/2	260-350 mm	250 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 26/2	360-400 mm	300 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 26/2	410-500 mm	350 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205

Weitere Abmessungen aufgrund besonderer Dimensionierung auf Nachfrage.

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (308), 1.4571 (316)

Halterungs-Komplette: 1 Stück PFC 26/2 Konsol, 2 Stück Justierplatte


Verankerung: Der Dübel kann nach EU-Norm und Herstellerangaben verwendet werden

Notation: PFC 26/Verankerungspunkt-Konsol Überstand (k)/Profillänge (L) - Tragfähigkeit (kN)

Beispiel: PFC 26/2-310/1600-7,0 kN oder PFC 26/2V-310/1600-7,0 kN V=300 mm

Skalierung: Schichtung= Isolierung + Ventilation Luftschicht oder Wanddiffernz + d = Ziegeldicke

PFC 27/2 UND PFC 27/2V ZWEI MODULE SCHRÄGECKE TRAG-PROFILKONSOL

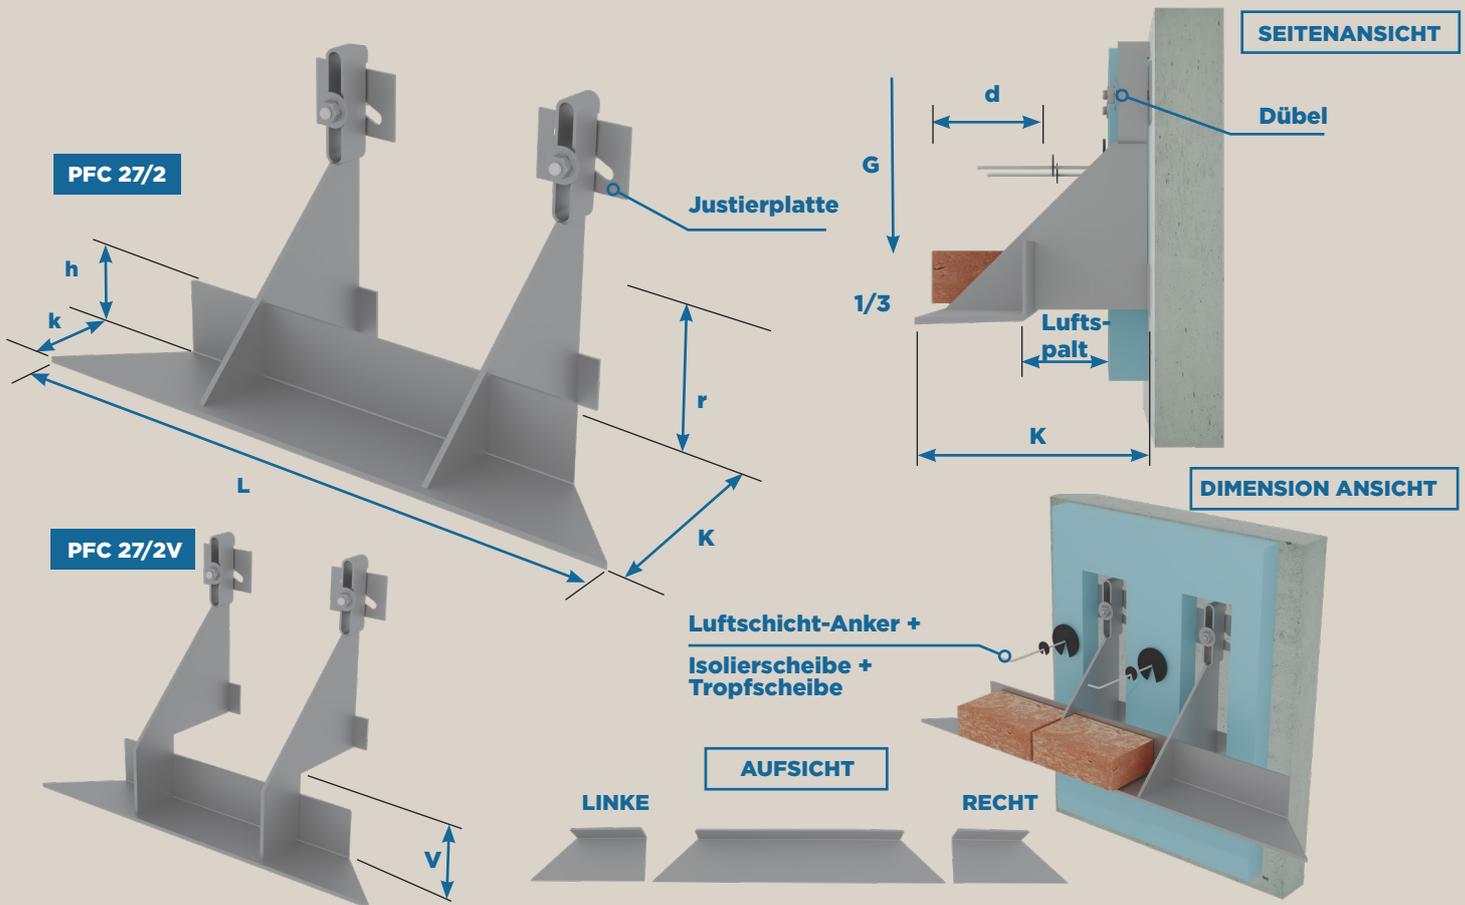

Typ	Konsol-Überstand k	Verankerungshöhe r	Tragfähigkeit G	Dübel
PFC 27/2	150 -250 mm	200 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 27/2	260-350 mm	250 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 27/2	360-400 mm	300 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 27/2	410-500 mm	350 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205

Weitere Abmessungen aufgrund besonderer Dimensionierung auf Nachfrage.

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (308), 1.4571 (316)

Halterungs-Komplette: 1 Stück PFC 27/2 Konsol, 2 Stück Justierplatte


Verankerung: Der Dübel kann nach EU-Norm und Herstellerangaben verwendet werden

Notation: PFC 27/Verankerungspunkt-Konsol Überstand (k)/Profillänge (L) - Tragfähigkeit (kN)

Beispiel: PFC 27/2-310/J-1450-7,0 kN oder PFC 27/2V-310/B-1650-7,0 kN V=300 mm

Skalierung: Schichtung= Isolierung + Ventilation Luftschicht oder Wandsdifferenz + d = Ziegeldicke

PFC 28/2 UND PFC 28/2V ZWEI MODULE MIT ECKEPLATTE TRAGPROFIL KONSOL

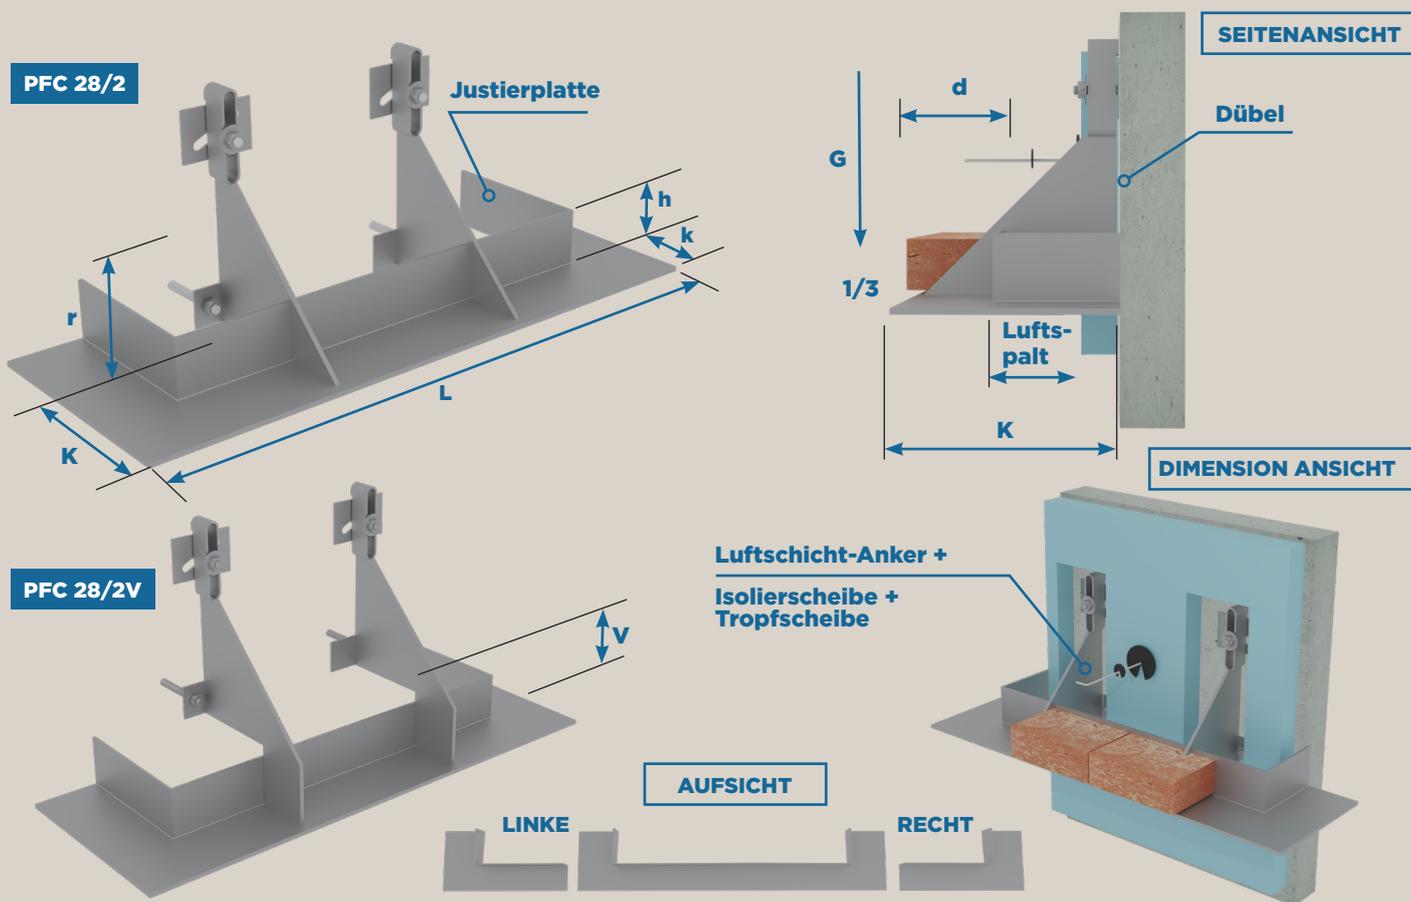

Typ	Konsol-Überstand k	Verankerungshöhe r	Tragfähigkeit G	Dübel
PFC 28/2	150 -250 mm	200 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 28/2	260-350 mm	250 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 28/2	360-400 mm	300 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 28/2	410-500 mm	350 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205

Weitere Abmessungen aufgrund besonderer Dimensionierung auf Nachfrage.

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (308), 1.4571 (316)

Halterungs-Komplette: 1 Stück PFC 28/2 Konsol, 2 Stück Justierplatte


Verankerung: Der Dübel kann nach EU-Norm und Herstellerangaben verwendet werden

Notation: PFC 28/Verankerungspunkt-Konsol Überstand (k)/Profillänge (L) - Tragfähigkeit (kN)

Beispiel: PFC 28/2-310/B-1550-7,0 kN oder PFC 28/2V-310/JB-1600-7,0 kN V=300 mm

Skalierung: Schichtung= Isolierung + Ventilation Luftschicht oder Wandsdifferenz + d = Ziegeldicke

PFC 29/2-2D MIT ZWEI MODULN MIT ZWEI DÜBELN- BODENPLATTE-TRAGKONSOL

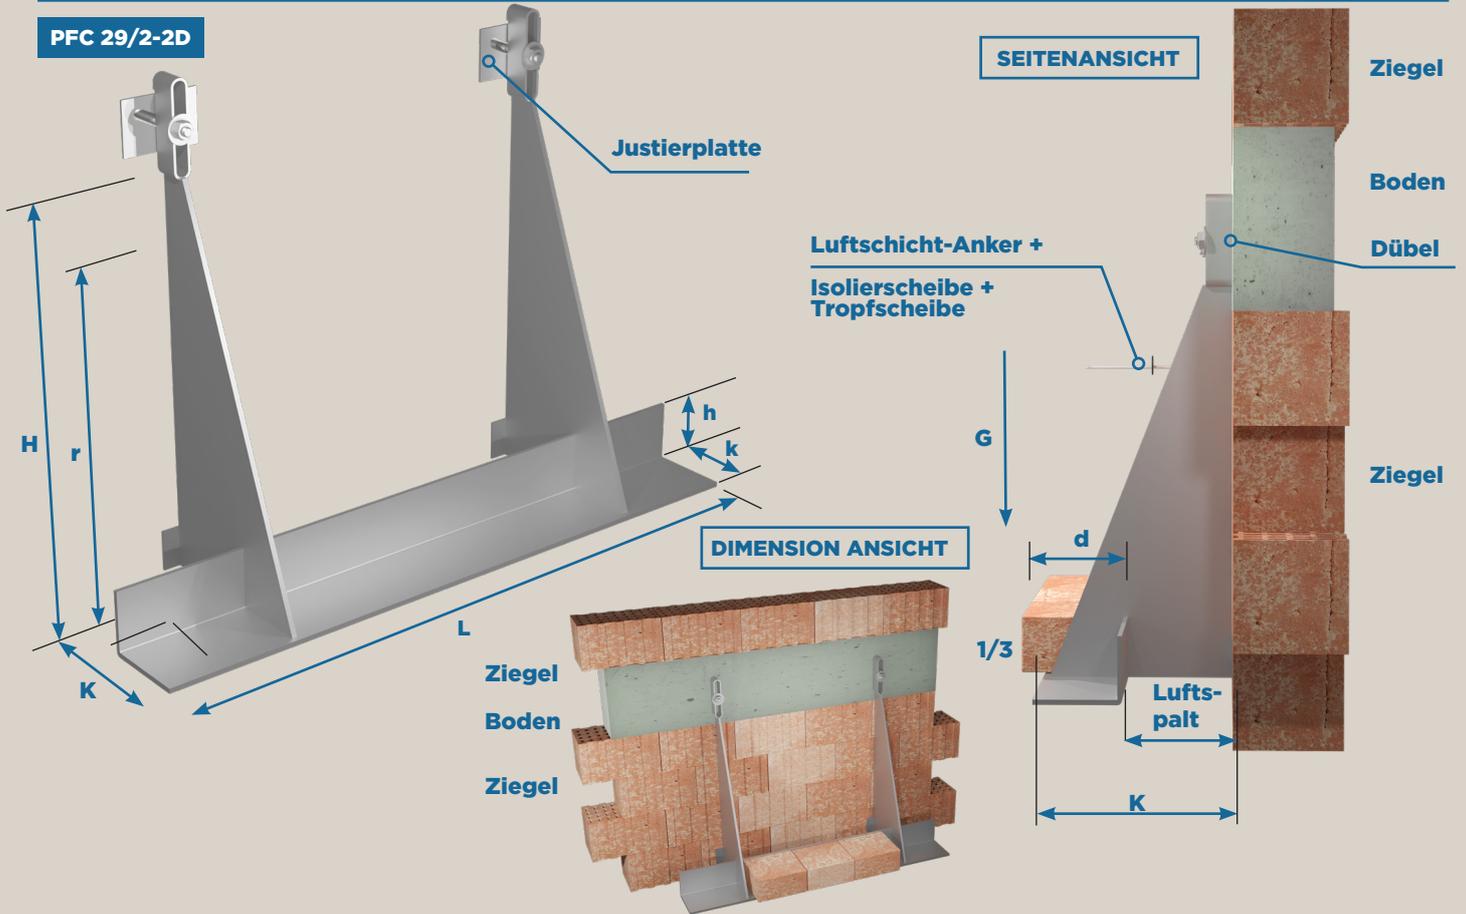

Typ	Konsol-Überstand k	Verankerungshöhe r	Tragfähigkeit G	Dübel
PFC 29/2-2D	150 -250 mm	Plangemäß	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 29/2-2D	260-350 mm	Plangemäß	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 29/2-2D	360-400 mm	Plangemäß	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 29/2-2D	410-500 mm	Plangemäß	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205

Weitere Abmessungen aufgrund besonderer Dimensionierung auf Nachfrage.

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (308), 1.4571 (316)

Halterungs-Komplette: 1 Stück PFC 29/2-2D Konsol, 4 Stück Justierplatte


Verankerung: Der Dübel kann nach EU-Norm und Herstellerangaben verwendet werden

Notation: PFC 29/Verankerungspunkt-Konsol Überstand (k)/Profillänge (L)/Konsolenhöhe (H) - Tragfähigkeit (kN)

Beispiel: PFC 29/2-2D-310/1600/650-7,0 kN H=650 mm

Skalierung: Schichtung= Isolierung + Ventilation Luftschicht oder Wandsdifferenz + d = Ziegeldicke

PFC 20/1-2D EINZELMODUL UND 20/2 ZWEI MODULEN, MIT ZWEI DÜBELN OBERE TRAG-PROFILKONSOL

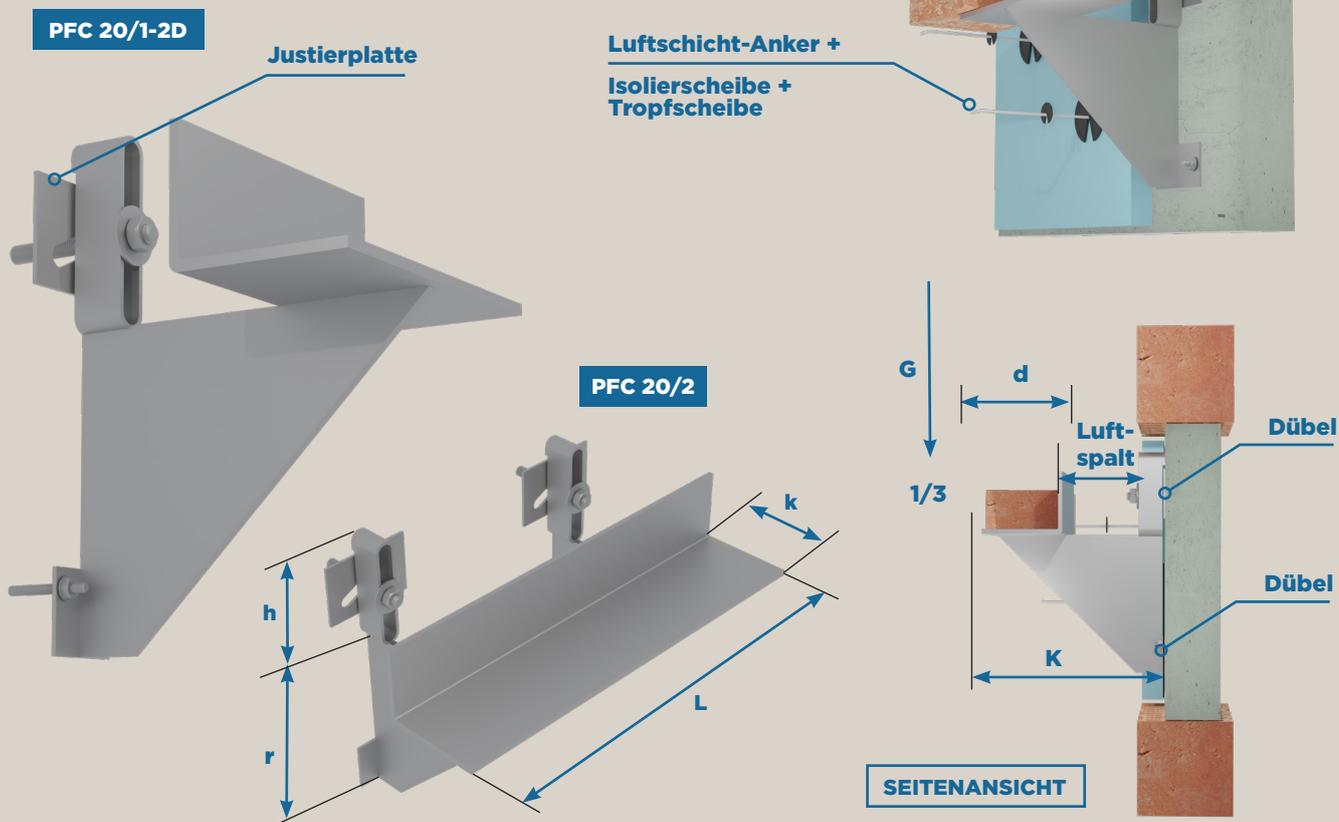

Typ	Konsol-Überstand k	Verankerungshöhe r	Tragfähigkeit G	Dübel
PFC 20/1-2D PFC 20/2	150 -250 mm	200 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 20/1-2D PFC 20/2	260-350 mm	250 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 20/1-2D PFC 20/2	360-400 mm	300 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205
PFC 20/1-2D PFC 20/2	410-500 mm	350 mm	3,5 kN	M10x165
			7,0 kN	M12x185
			10,5 kN	M16x205

Weitere Abmessungen aufgrund besonderer Dimensionierung auf Nachfrage.

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (308), 1.4571 (316)

Halterungs-Komplette: 1 Stück PFC 20/1-2D Konsol, 2 Stück Justierplatte

Verankerung: Der Dübel kann nach EU-Norm und Herstellerangaben verwendet werden


Notation: PFC 20/Verankerungspunkt-Konsol Überstand (k)/Profillänge (L) - Tragfähigkeit (kN)

Beispiel: PFC 20/1-2D-310/300-7,0 kN oder PFC 20/2-310/1250-7,0 kN


Skalierung: Schichtung= Isolierung + Ventilation Luftschicht oder Wandsdifferenz + d = Ziegeldicke

PFC 11/A UNTERE STÜTZUNG KONSOLPROFIL MIT DIAFRAGM

PFC 11/A

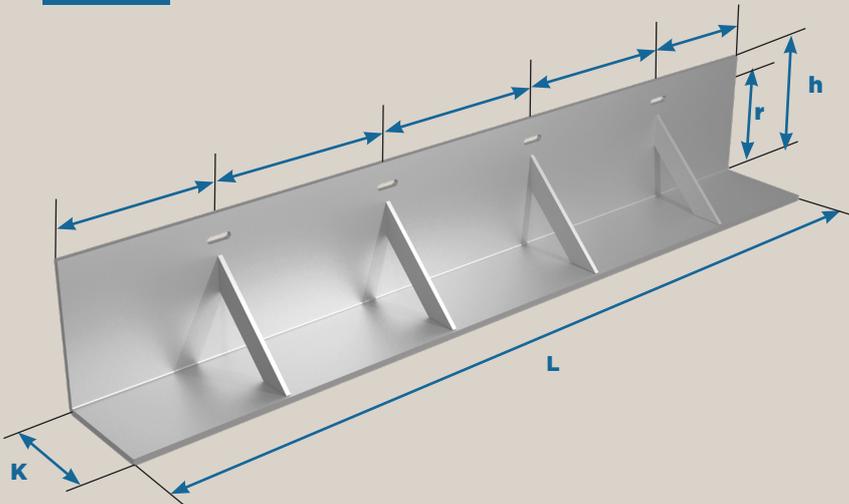

SEITENANSICHT

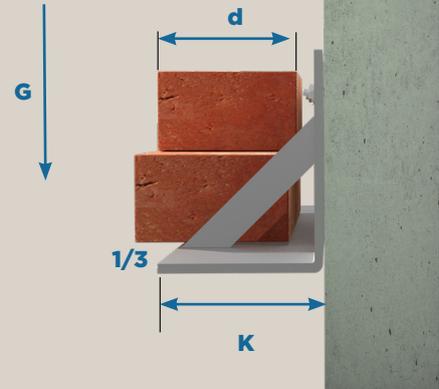


PFC 11/AK

Konsolprofil mit
Aufhängeschlaufen



DIMENSION ANSICHT

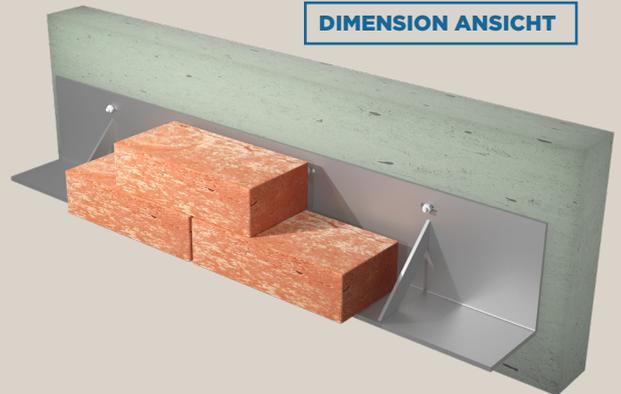

Typ	Konsol-Überstand k	Verankerungs- höhe r	Konsolenhöhe h	Tragfähigkeit G	Dübel
PFC 11/A	60 - 90 mm	75 - 105 mm	90 - 120 mm	3,5 kN	M10x110
				7,0 kN	M12x140
PFC 11/A	100 - 110 mm	115 - 125 mm	130 - 140 mm	3,5 kN	M10x110
				7,0 kN	M12x140
PFC 11/A	120 - 130 mm	135 - 145 mm	150 - 160 mm	3,5 kN	M10x110
				7,0 kN	M12x140
PFC 11/A	140 - 160 mm	155 - 175 mm	170 - 190 mm	3,5 kN	M10x110
				7,0 kN	M12x140

Weitere Abmessungen aufgrund besonderer Dimensionierung auf Nachfrage.

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (308), 1.4571 (316)

Halterungs-Komplette: 1 Stück PFC 11/A Konsol


Verankerung: Der Dübel kann nach EU-Norm und Herstellerangaben verwendet werden

Notation: PFC 11/unterstützung-Verankerungspunkt-Konsol Überstand (k)/Konsolenhöhe (h) -Profilänge (L)- Tragfähigkeit (kN)

Beispiel: PFC 11/A-4-160/190-1000-3,5 kN

Skalierung: Schichtung= Isolierung + Ventilation Luftschicht oder Wandsdifferenz + d = Ziegeldicke

PFC 11/F OBERE STÜTZUNG KONSOLPROFIL MIT DIAFRAGM

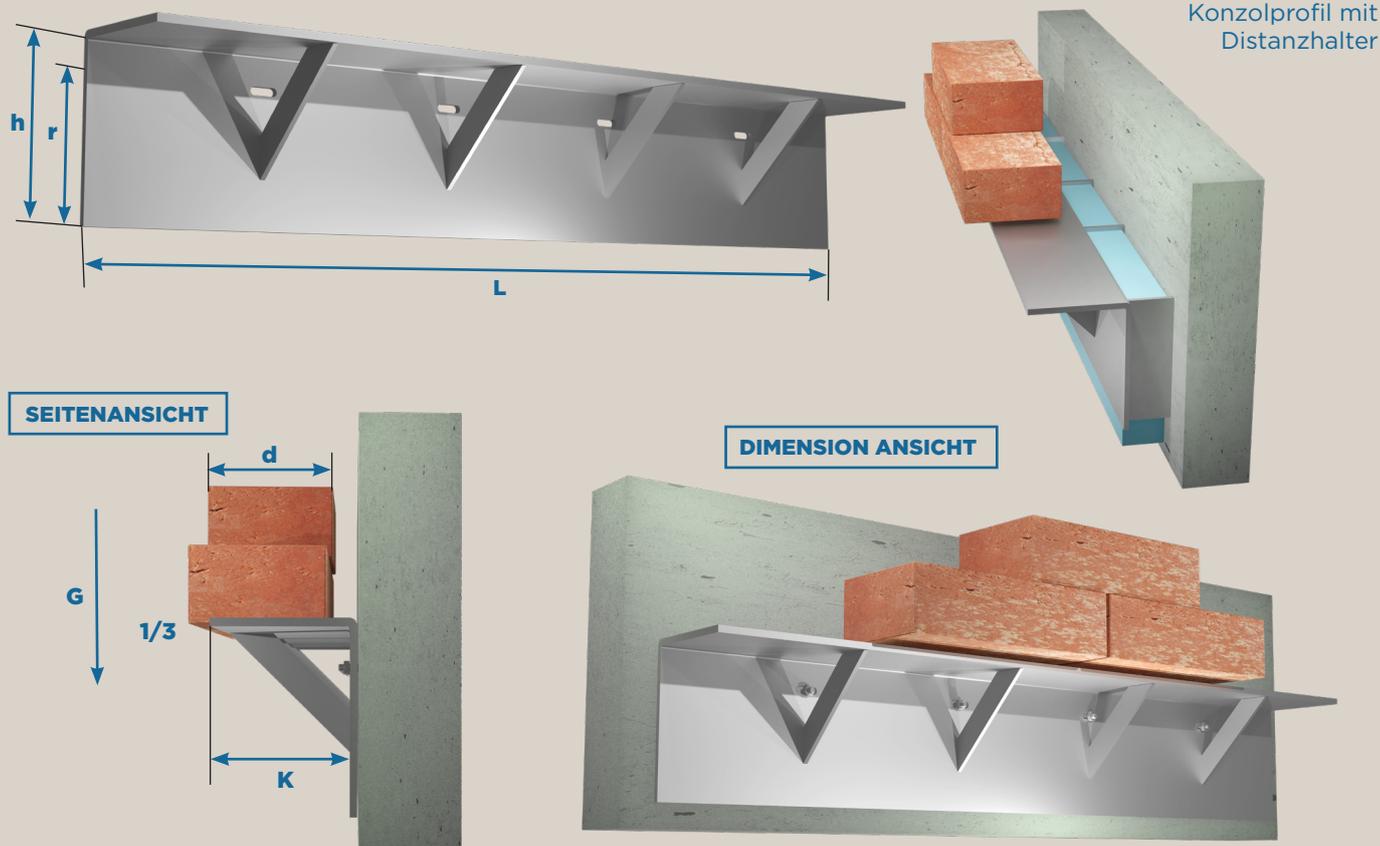PFC 11/F
PFC 11/FT


Typ	Konsol-Überstand k	Verankerungshöhe r	Konsolenhöhe h	Tragfähigkeit G	Dübel
PFC 11/F	60 - 90 mm	75 - 105 mm	90 - 120 mm	3,5 kN	M10x110
				7,0 kN	M12x140
PFC 11/F	100 - 110 mm	115 - 125 mm	130 - 140 mm	3,5 kN	M10x110
				7,0 kN	M12x140
PFC 11/F	120 - 130 mm	135 - 145 mm	150 - 160 mm	3,5 kN	M10x110
				7,0 kN	M12x140
PFC 11/F	140 - 160 mm	155 - 175 mm	170 - 190 mm	3,5 kN	M10x110
				7,0 kN	M12x140

Weitere Abmessungen aufgrund besonderer Dimensionierung auf Nachfrage.

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (308), 1.4571 (316)

Halterungs-Komplette: 1 Stück PFC 11/F Konsol


Verankerung: Der Dübel kann nach EU-Norm und Herstellerangaben verwendet werden

Notation: PFC 11/ oberestützung-Verankerungspunkt-Konsol Überstand (k)/Konsolenhöhe (h) -Profillänge (L)- Tragfähigkeit (kN)


Beispiel: PFC 11/F-4-160/190-1000-3,5 kN

Skalierung: Schichtung= Isolierung + Ventilation Luftschicht oder Wandsdifferenz + d = Ziegeldicke

**PFC 12/A UNTERE UND
PFC 12/F OBERE STÜTZUNG KONSOLPROFIL**

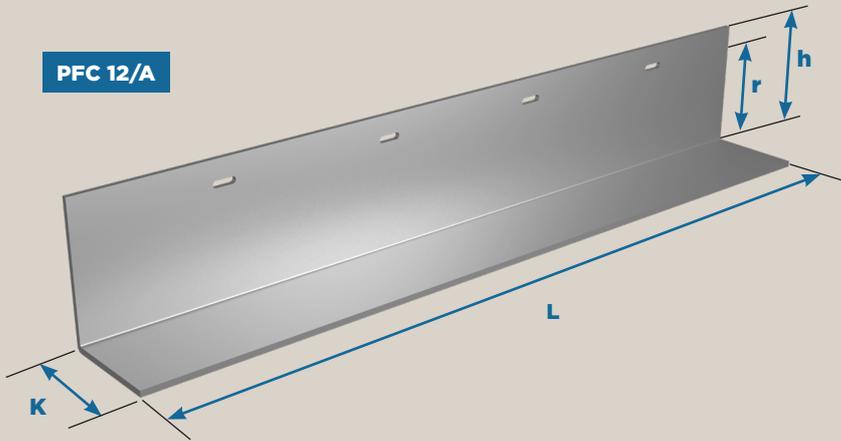


PFC 12/A

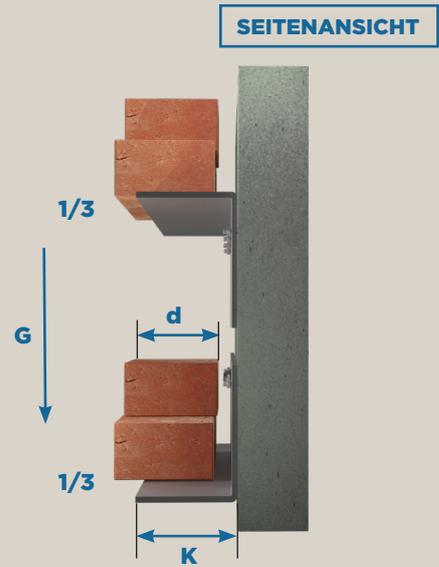

SEITENANSICHT

PFC 12/F

DIMENSION ANSICHT

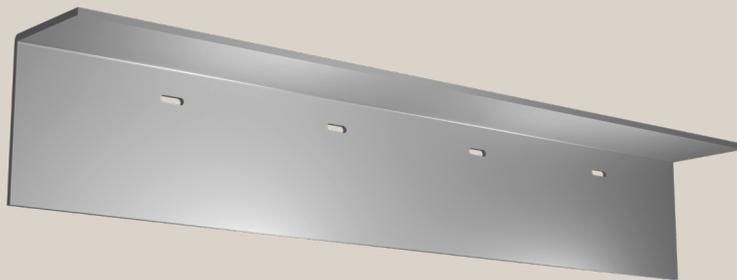

PFC 12/F

PFC 12/A

Typ	Konsol-Überstand k	Verankerungshöhe r	Konsolenhöhe h	Tragfähigkeit G	Dübel
PFC 12/F-A	40 - 50 mm	55 - 65 mm	h = r + 15 mm	3,5 kN	M10x110
				7,0 kN	M12x140
PFC 12/F-A	60 - 70 mm	75 - 85 mm	h = r + 15 mm	3,5 kN	M10x110
				7,0 kN	M12x140
PFC 12/F-A	80 - 90 mm	95 - 105 mm	h = r + 15 mm	3,5 kN	M10x110
				7,0 kN	M12x140
PFC 12/F-A	100 - 110 mm	115 - 125 mm	h = r + 15 mm	3,5 kN	M10x110
				7,0 kN	M12x140

Weitere Abmessungen aufgrund besonderer Dimensionierung auf Nachfrage.

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (308), 1.4571 (316)

Halterungs-Komplette: 1 Stück PFC 12/A Konsol

Verankerung: Der Dübel kann nach EU-Norm und Herstellerangaben verwendet werden


Notation: PFC 12/unterstützung (A oder F)-Verankerungspunkt-Konsol Überstand (k)/ Konsolenhöhe (h) -Profillänge (L)-Tragfähigkeit (kN)

Beispiel: PFC 12/A2-40/60-600-3,5 kN oder PFC 12/F3-60/90-850-3,5 kN

Skalierung: Schichtung= Isolierung + Ventilation Luftschicht oder Wandsdifferenz + d = Ziegeldicke

PFK ALU MONTAGEPROFIL MIT PFC 11+12 KONSOLPROFIL UND MIT FC WANDKONSOL

Untere oder obere stützung Konsolprofil mit PFC Montageprofil und mit FC Wandkonsol

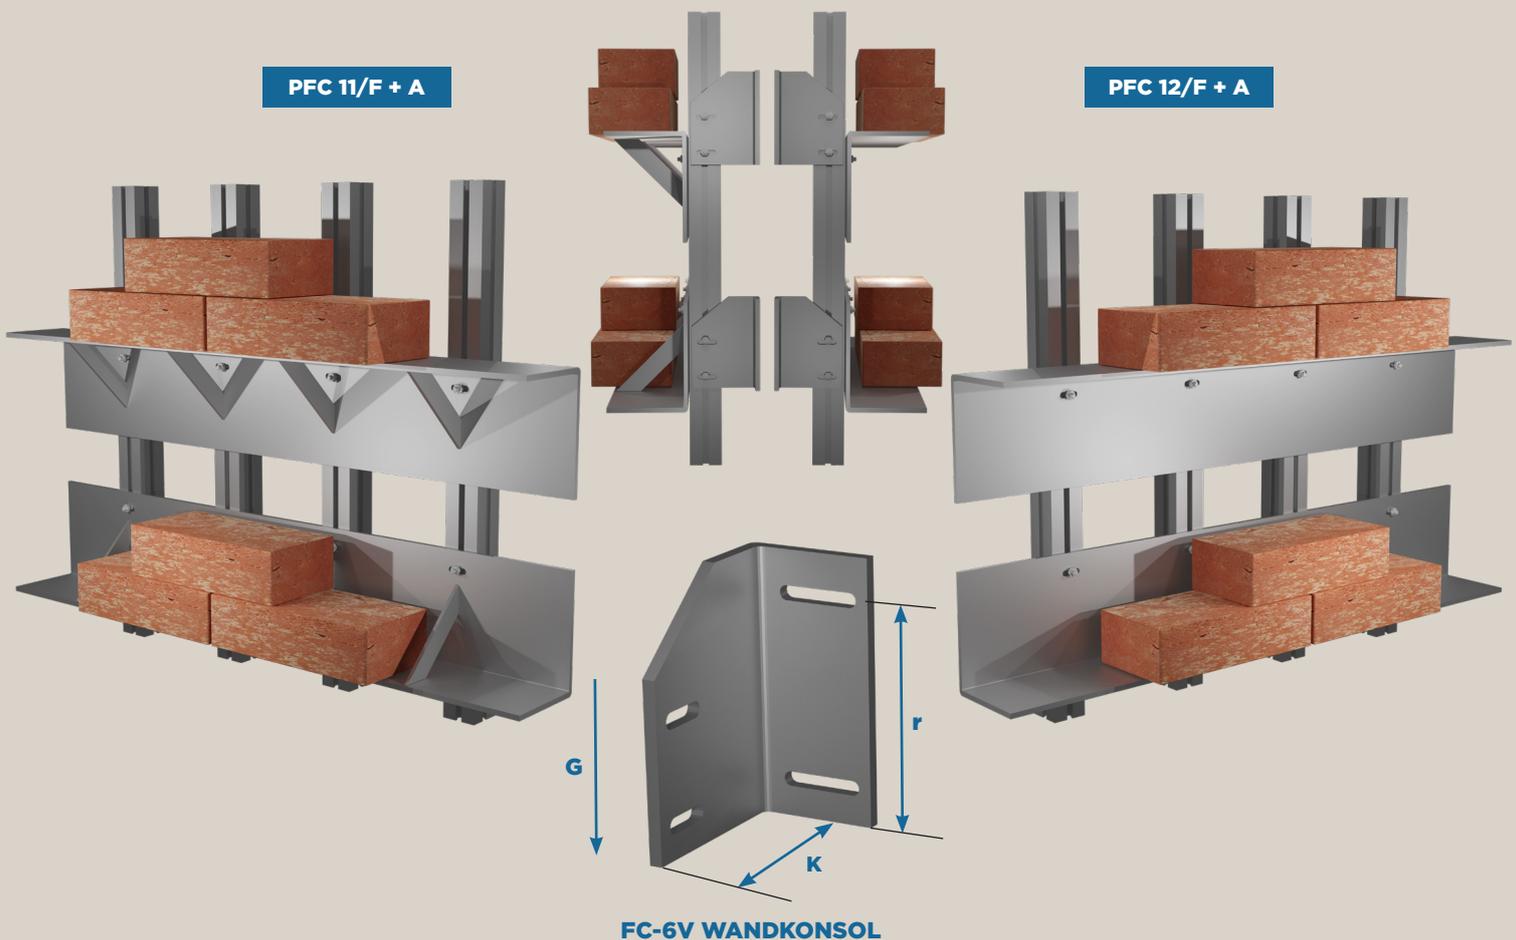

Typ	Konsol-Überstand k	Verankerungshöhe r	Tragfähigkeit G	Dübel
FC-6V	40-100 mm	Plangemäß	3,5 kN	M10x110
			7,0 kN	M12x140
FC-6V	110-190 mm	Plangemäß	3,5 kN	M10x110
			7,0 kN	M12x140
FC-6V	200-250 mm	Plangemäß	3,5 kN	M10x110
			7,0 kN	M12x140
FC-6V	260-300 mm	Plangemäß	3,5 kN	M10x110
			7,0 kN	M12x140

Weitere Abmessungen aufgrund besonderer Dimensionierung auf Nachfrage.

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (308), 1.4571 (316)

Halterungs-Komplette: 1 Stück PFK Alumontageprofil + FC Wandkonsol

Verankerung: Der Dübel kann nach EU-Norm und Herstellerangaben verwendet werden

Notation: FC-6V/unterstützung (A oder F)-Verankerungspunkt-Konsol Überstand (k)/ Konsolenhöhe (h) -Profillänge (L) - Tragfähigkeit (kN)

Beispiel: FC-6V/2 -160/200-3,5 kN + PFK 45/45-2 000 + FC 6V/2-160/200-3,5 kN

Skalierung: Schichtung= Isolierung + Ventilation Luftschicht oder Wandsdifferenz + d = Ziegeldicke

PFC 13, PFC 13/D MIT DIAPHRAGM UND PFC 13LL DUAL AUFLAGERWINKEL-PROFIL



ZWEI EINZIGEMODULE MIT AUFLAGERWINKEL

IN FASSADENMAUERWERK GELEGT AUFLAGERWINKEL

PFC 13D



PFC 13LL

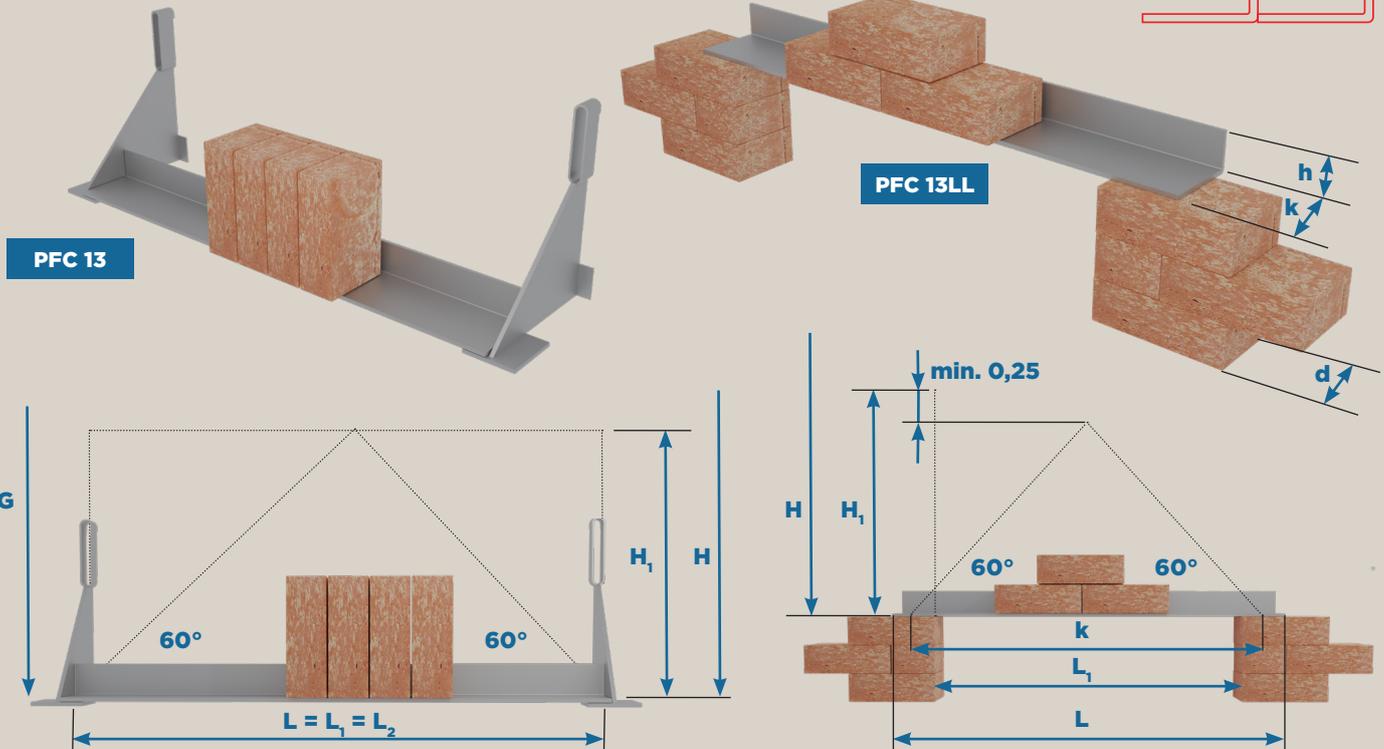

SKALIERUNG

Winkellänge L (m)
 Unterlager breite: $L_1 = L - (2 \times 0,10 \text{ m})$
 Belastung obere Gewölbewirkung: $G_1 = H_1 \times d \times \gamma$ (kN/m)
 Gewölbewirkung $H_1 = \text{max. } 0,866 \times L_1$ (m)
 Belastung untere Gewölbewirkung: $G_1 = H_1 \times d \times \gamma$ (kN/m)
 Überbruche breite $H_1 = \text{min. } 0,866 \times L_1$ (m)

Winkellänge	L (mm)	700	1000	1200	1500	1700	2000	2500	3000
Winkelbreite	L_1 (mm)	500	800	1000	1300	1500	1800	2300	2800
Gewölbewirkung	H_1 (mm)	~685	~950	~1120	~1400	~1550	~1800	~2250	~2675

SPEZIFIKATIONEN

Typ	Konsol-Überstand k	Auflagerwinkelhöhe h	Winkellänge L
PFC 13	60/90 mm	60 mm	700-3000 mm
PFC 13	60/90 mm	90 mm	700-3000 mm
PFC 13	90/100 mm	90-100 mm	700-3000 mm
PFC 13	100/120 mm	100-120 mm	700-3000 mm

Weitere Abmessungen aufgrund besonderer Dimensionierung auf Nachfrage.

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (308), 1.4571 (316)

Halterungs-Komplette: 1 db PFC 13 Auflagerwinkel



Verankerung: Der Dübel kann nach EU-Norm und Herstellerangaben verwendet werden

Notation: PFC 13/ Auflagerwinkel Überstand (k) x Auflagerwinkelhöhe (h) - Winkellänge (L)

Beispiel: PFC 13/90x60-2 250

Skalierung: Schichtung= Isolierung + Ventilation Luftschicht oder Wandsdifferenz + d = Ziegeldicke

PFH AUFHÄNGESCHLAUFEN, PFP LÄNGSSTÄBE UND PFF GRENADIERSKONSOL

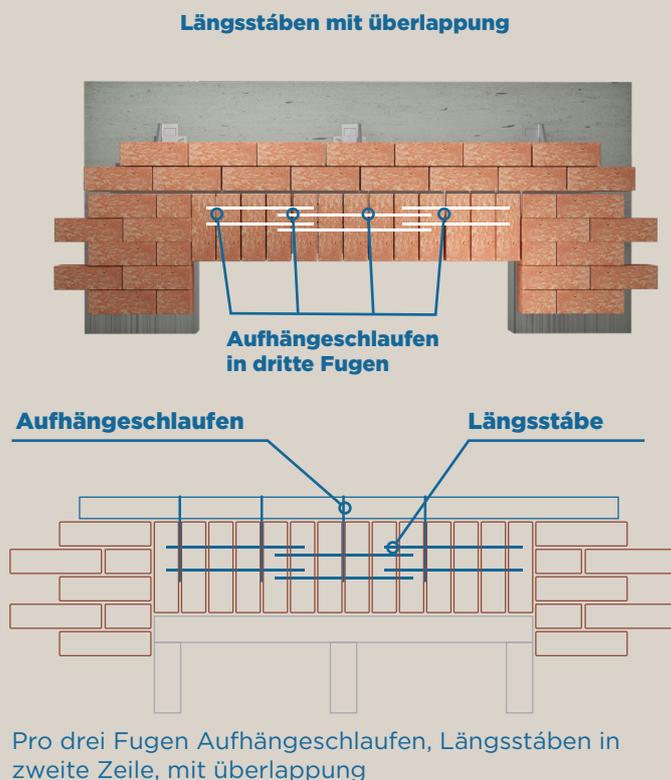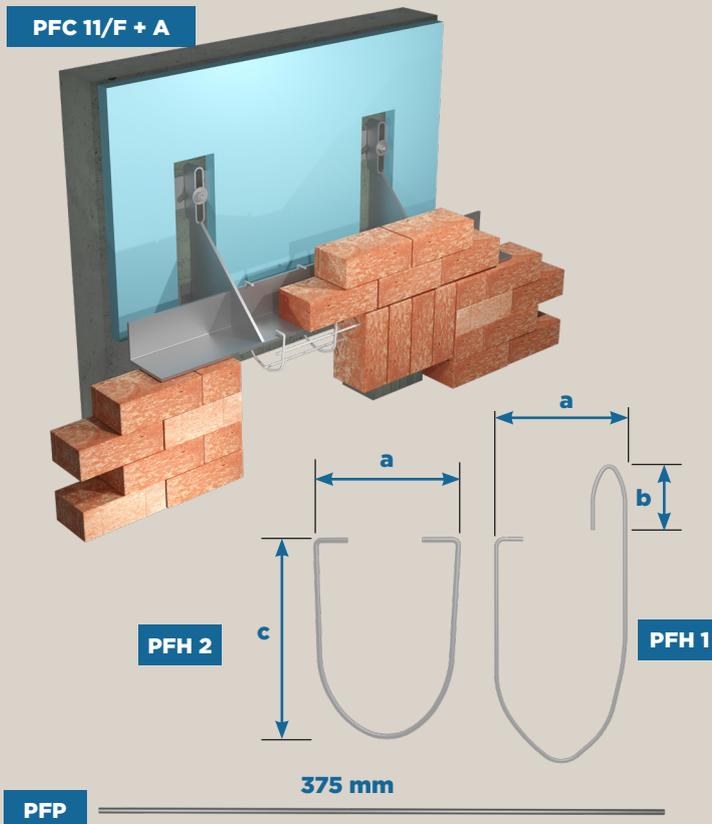

PFH 1 -a/b/c Aufhänge-profilschlaufen

Typ	a (mm)	b (mm)	c (mm)
PFH 1-100/30/180	100	30	180
PFH 1-100/45/180	100	45	180
PFH 1-100/60/180	100	60	180
PFH 1-100/90/180	100	90	180
PFH 1-120/120/180	120	120	180

PFH 2 -a/c Aufhängeschlaufen

Typ	a (mm)	c (mm)
PFH 2-80/180	80	180

PFP /l Längsstäbe

Typ	l (mm)
PFP/375	375

Weitere Abmessungen aufgrund besonderer Dimensionierung auf Nachfrage.



PFF Grenadierkonsol (3 pro Fugen)

Typ	Überstand k (mm)	Tragfähigkeit
PFF/T+L - K/G	50-100	3,5 kN
PFF/T+L - K/G	110-150	3,5 kN
PFF/T+L - K/G	160-200	3,5 kN
PFF/T+L - K/G	210-250	3,5 kN
PFF/T+L - K/G	260-300	3,5 kN

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (308), 1.4571 (316)

Halterungs-Komplette: PFH Aufhängeschlaufen oder PFF Grenadierskonsol


Verankerung: Der Dübel kann nach EU-Norm und Herstellerangaben verwendet werden

Notation: PFH 1-Überstand (a)/ Profilhöhe (b) / Aufhängung (c) oder PFF-Überstand (k) / Tragfähigkeit (kN)

Beispiel: PFH 1-90/60/180 vagy PFF-180/3,5 kN


Skalierung: L Profilmass oder Grenadierskonsol Überstand (k)

PFR LUFTSCHICHTTANKERS

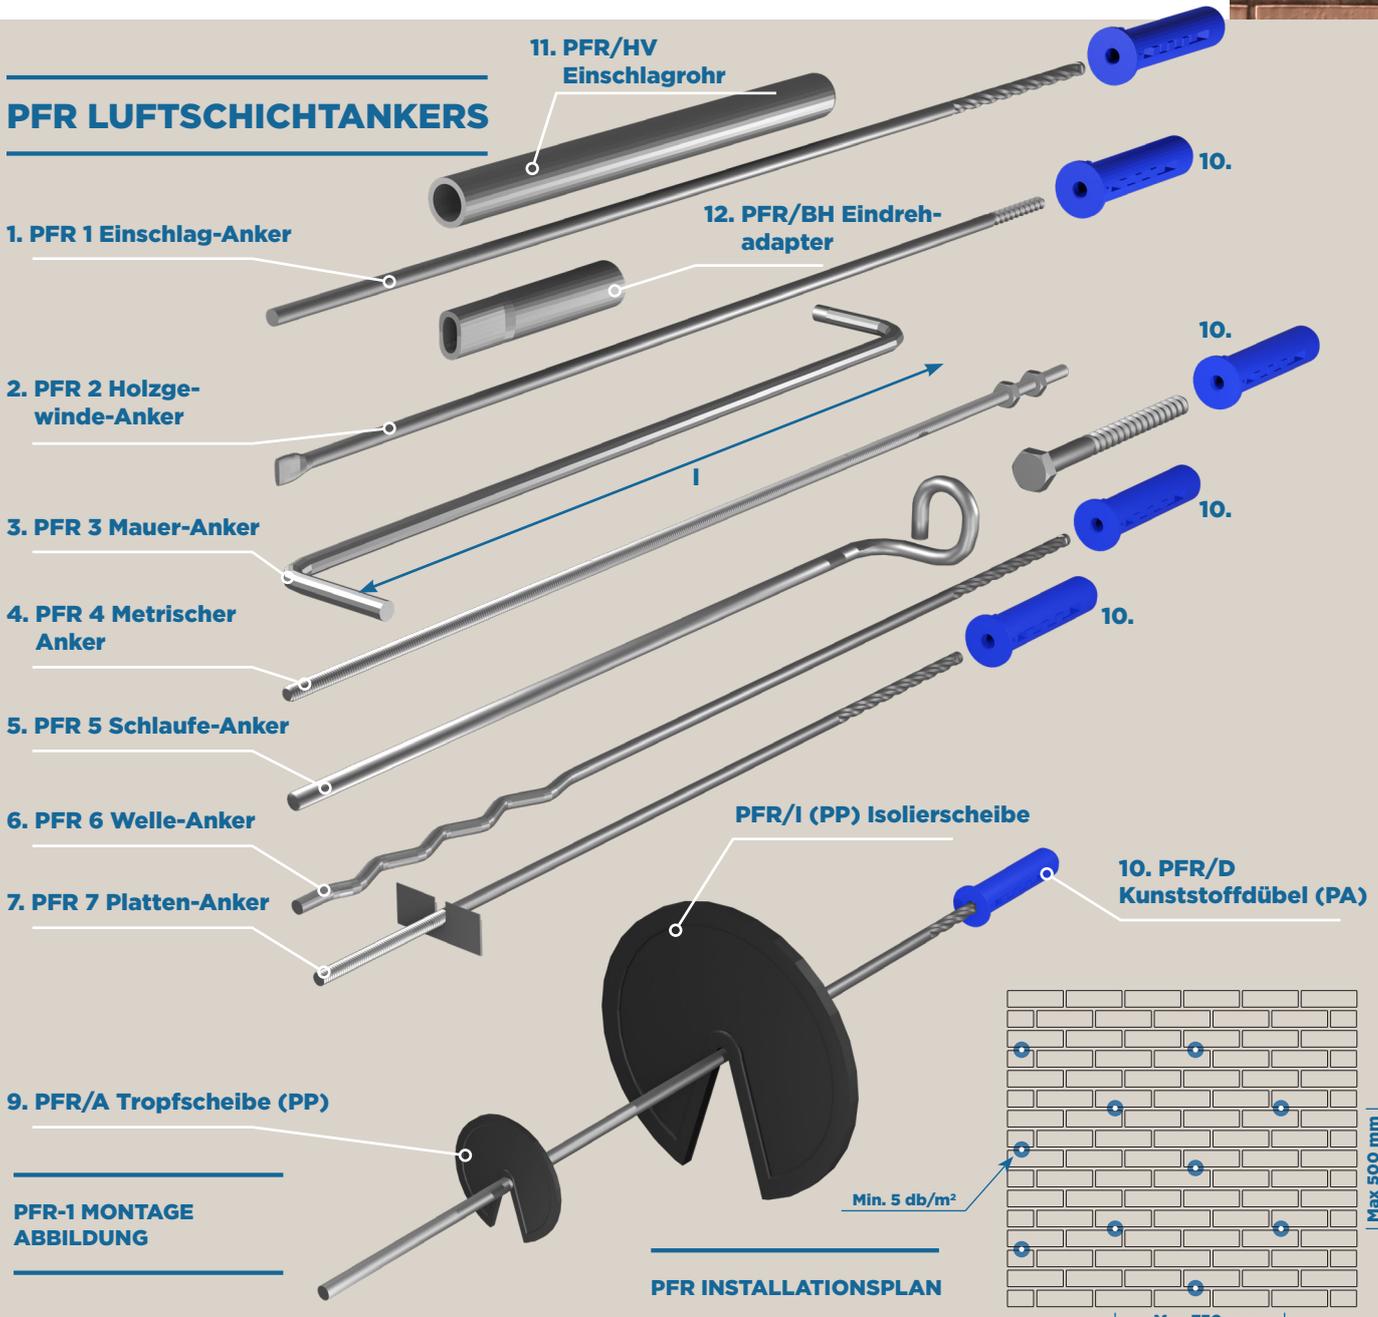

Einbauangaben St./m²

Überstand-maß	Beton C20/25	Hohlziegel	Vollziegel	Gasbeton P2
130-250	5	7	5	7
260-350	6	8	6	8
350<	7	9	7	9






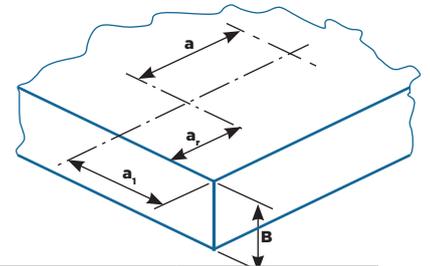


Typisch Typ/dxl	Gesamt-länge l (mm)	Bohrung-tiefe l1 (mm)	Bohrung-Durchmesser d (mm)	Achs-abstand a (mm)	Kant-abstand ar (mm)	Mauerwerks-dicke B (mm)
1/4x130-400	130-400 mm	60-90	8	100	250	100
2/4x130-400	130-400 mm	60-90	8	100	250	100
3/4x130-400	130-400 mm	-	-	-	-	120/100
4/4x130-400	130-400 mm	-	M4-5-6	100	250	-
5/4x130-400	130-400 mm	60-90	8	100	250	200
6/4x130-400	130-400 mm	60-90	8	100	250	100
7/4x130-400	130-400 mm	60-90	8	100	250	100

Weitere Abmessungen aufgrund besonderer Dimensionierung auf Nachfrage.


PFR MONTAGEANLEITUNG

PFR 1

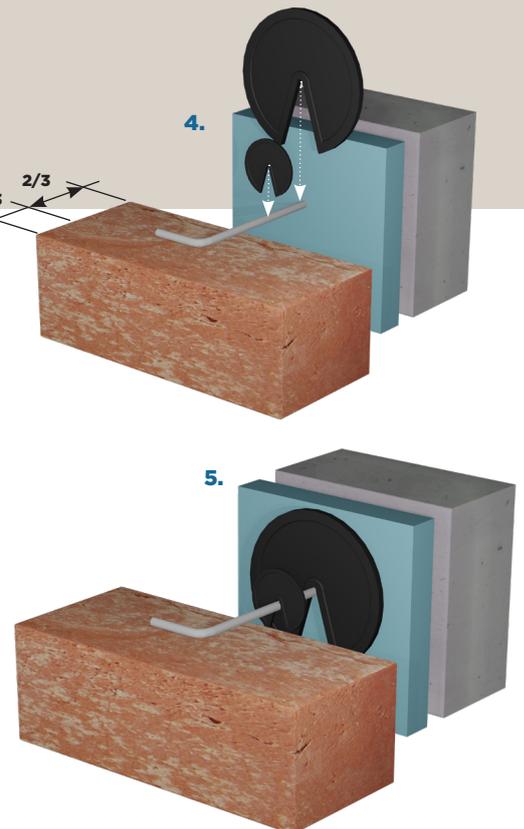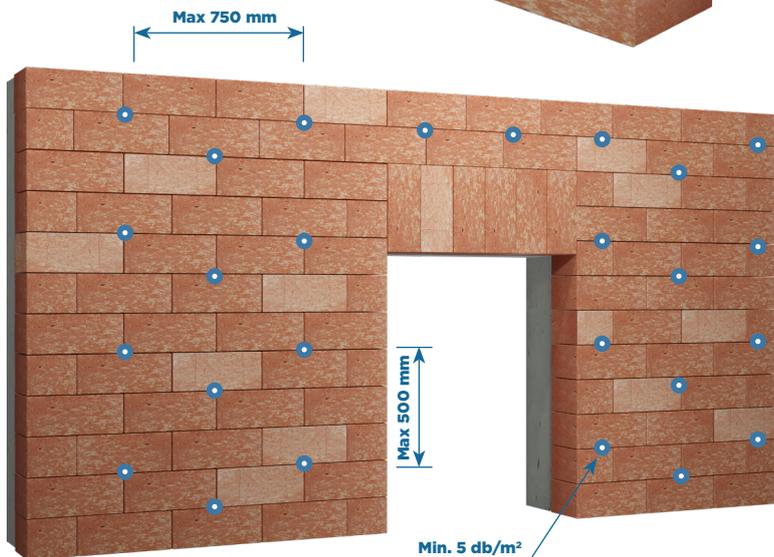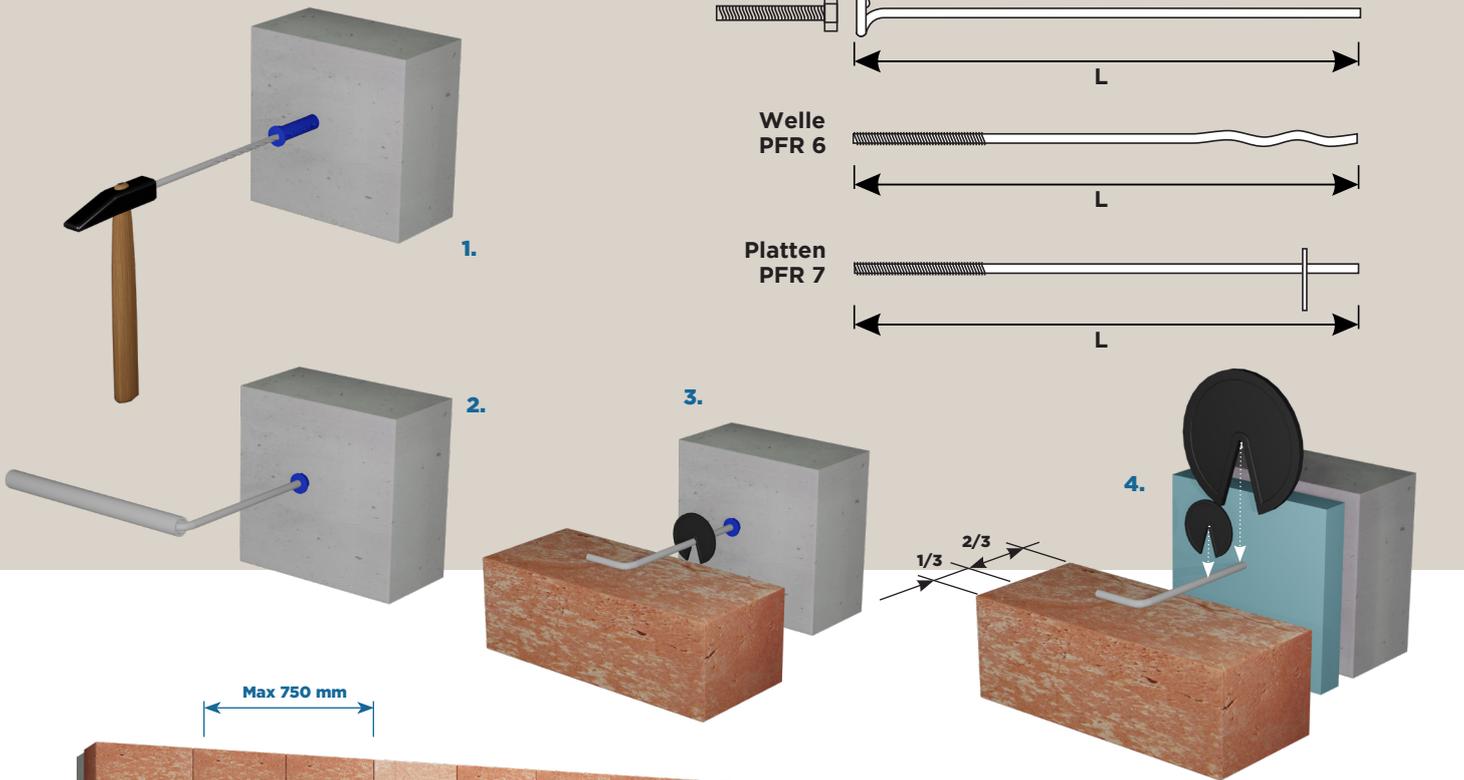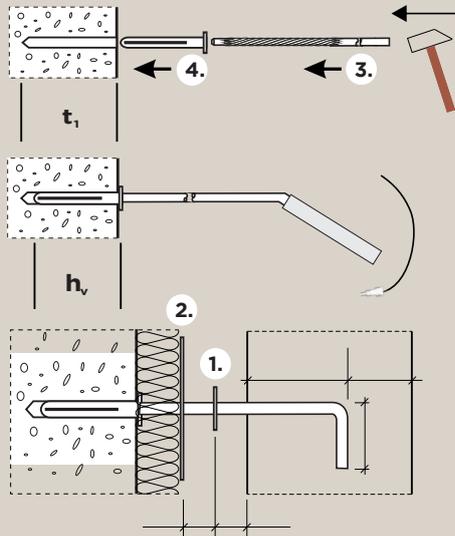


PFI AUFHÄNGERPLATTE

PFI

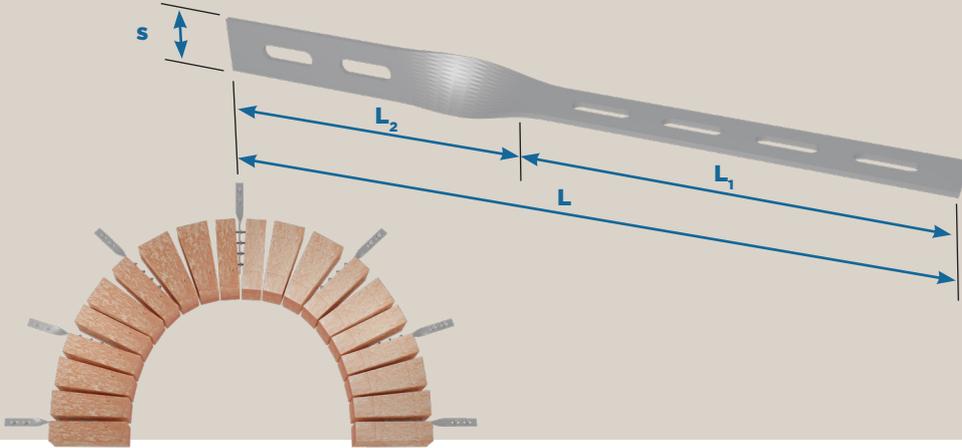


SEITENANSICHT

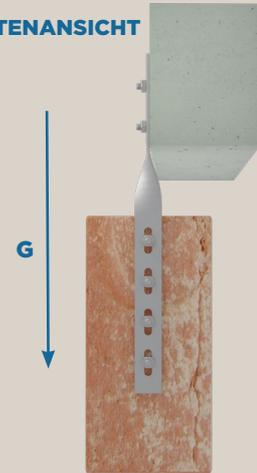

Typ	Aufhänger L_1 (mm)	Verankerungshöhe L_2 (mm)	Platte breite s (mm)	Volle Länge L (mm)	Tragfähigkeit
PFI 120/100/30-220	120 mm	100 mm	30 mm	220 mm	3,5 kN
PFI 150/100/30-250	150 mm	100 mm	30 mm	250 mm	3,5 kN
PFI 120/180/30-300	120 mm	180 mm	30 mm	300 mm	3,5 kN
PFI 150/180/30-330	150 mm	180 mm	30 mm	330 mm	3,5 kN

PFL ECKEPLATTE

PFL

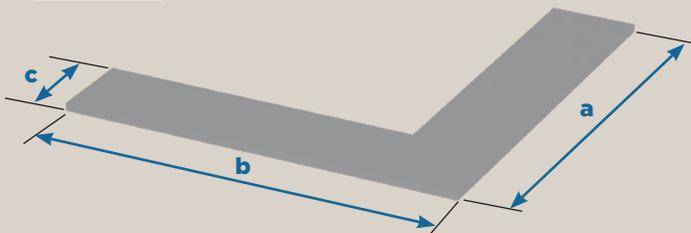

Typ	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Tragfähigkeit
PFL 150x150x40	150 mm	150 mm	40 mm	1,5 kN
PFL 200x200x60	200 mm	200 mm	60 mm	3,5 kN
PFL 250x250x80	250 mm	250 mm	80 mm	7,0 kN
PFL 300x300x100	300 mm	300 mm	100 mm	10,5 kN

Weitere Abmessungen aufgrund besonderer Dimensionierung auf Nachfrage.

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (308), 1.4571 (316)

Halteungs-Komplette: 1 Stück PFI Aufhänger oder PFL Eckeplatte


Verankerung: Der Dübel kann nach EU-Norm und Herstellerangaben verwendet werden

Notation: PFI $L_1/L_2/s$ - L oder PFL a x b x c - kN

Beispiel: PFI 120 / 100 / 30 - 220 oder PFL 150 x 150 x 40

Skalierung: Schichtung= Isolierung + Ventilation Luftschicht oder Wandsdifferenz + d = Ziegeldicke

PFE GERÜSTANKER

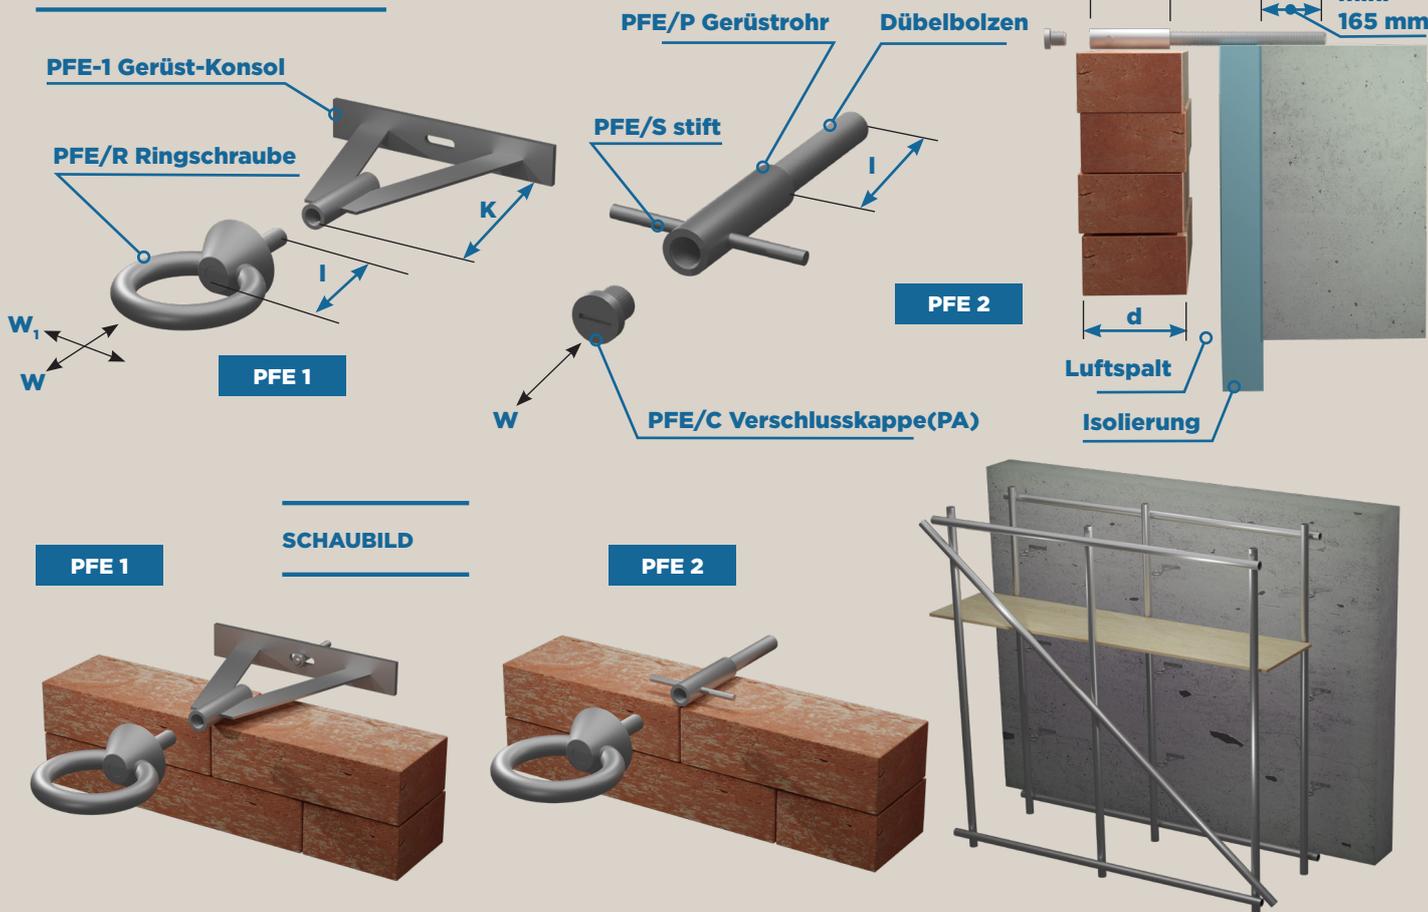

Typ	Konsol-Überstand k	W_1 (kN)	W (kN)
PFE-1 Gerüst-konsol	300-400 mm	2,0 kN	5,5 kN

Typ	Gerüstrohr kiállás k	Dübelbolzen l (mm)	W (kN)
PFE-2 Gerüstrohr	300-400 mm	260-360 mm	5,5 kN

Typ	Gewinde	Dübelbolzen l (mm)	Mass
PFE/R Ring-Schraube	M12	60-100 mm	M12x60-100

Typ	Gewinde
PFE/C Verschlusskappe	M12

Typ	Gewinde
PFE/S Rohr-stift	Ø4-5x100

Typ	Gewinde	Innengewinde
PFE/P Gerüstrohr	Ø14x65	M12x30

Typ	Gewinde	Länge (mm)
l/M12 x l Gewindebolzen	M12	240-550

Weitere Abmessungen aufgrund besonderer Dimensionierung auf Nachfrage.

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (308), 1.4571 (316)

Halterungs-Komplette: 1 Stück PFE-1 Gerüst-Konsol + PFE/R Ring-Schraube + Dübelbolzen oder PFE-2 Gerüstrohr + PFE/R Ring-Schraube + Dübelbolzen


Verankerung: Der Dübel kann nach EU-Norm und Herstellerangaben verwendet werden

Notation: PFE-1 /k + PFE-2/L

Beispiel: PFE-1/360 oder PFE-2/500

Skalierung: Schichtung= Isolierung + Ventilation Luftschicht oder Wanddiffrenz + d = Ziegeldicke

PFA ATTIKA-PROFILKONSOL MIT ALU MONTAGEPROFIL UND MIT LUFTSCHICHTANKER

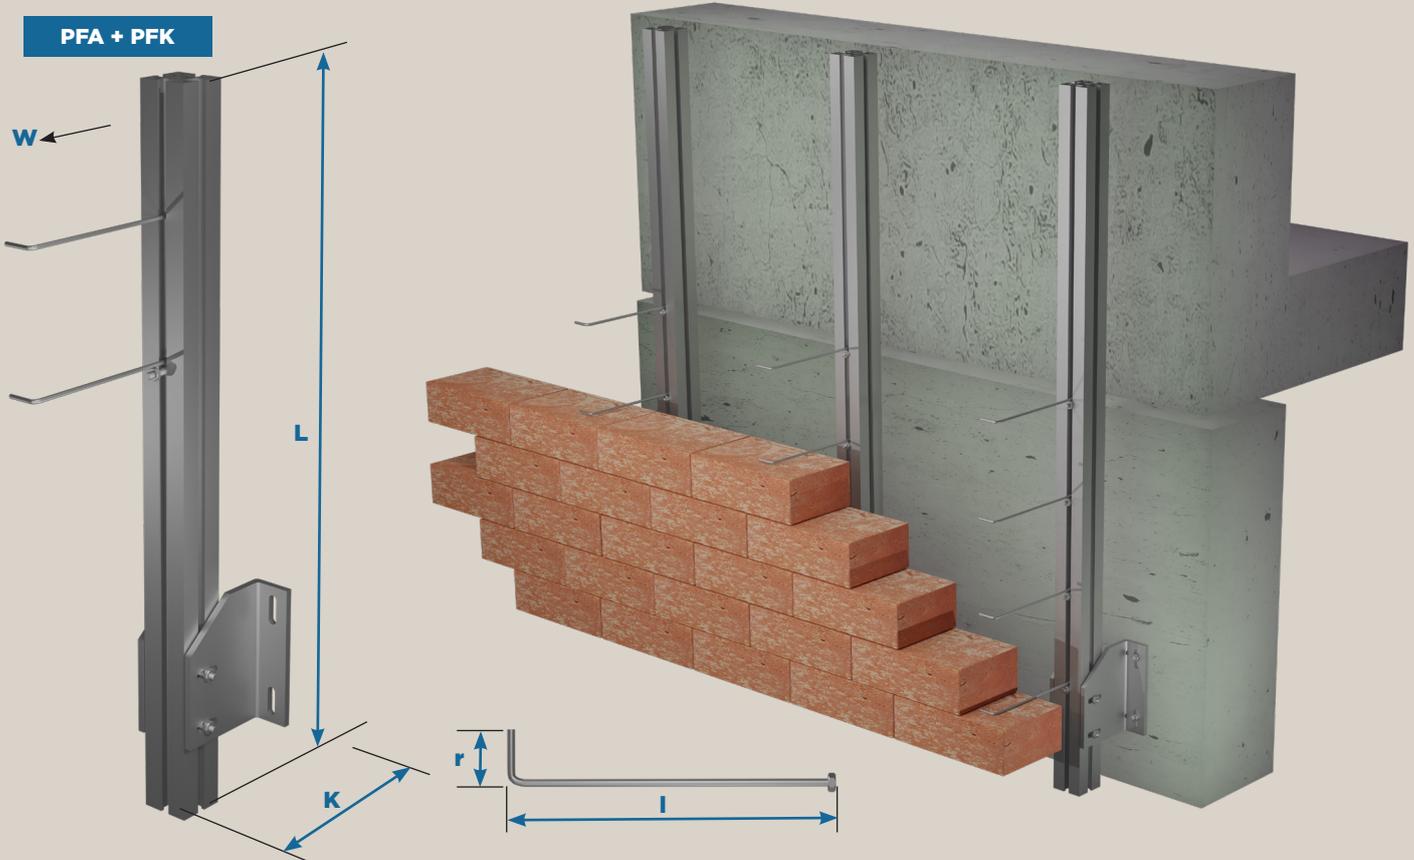

PFA-FC-6V-ATTIKA-KONSOL

Typ	Konsol-Überstand k (mm)	Aluprofil Länge (L)	Anzugsdrehmoment (kN)
FC-6V/PFR 160/500	160 mm	500 mm	2,5 kN
FC-6V/PFR 160/750	160 mm	750 mm	2,5 kN
FC-6V/PFR 160/1000	160 mm	1000 mm	2,5 kN
FC-6V/PFR 200/500	200 mm	500 mm	2,5 kN
FC-6V/PFR 200/750	200 mm	750 mm	2,5 kN
FC-6V/PFR 200/1000	200 mm	1000 mm	2,5 kN

PFA-AP ATTIKA-LUFTSCHICHTANKER

Typ	Durchmesser	Durchbierung (r)	Länge (l)
AP 100-200	4-5-6	20-40	100-200



Weitere Abmessungen aufgrund besonderer Dimensionierung auf Nachfrage.

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (308), 1.4571 (316)

Halterungs-Komplette: 2 Stück FC-6V Attika-Konsol + PFK Alu Montageprofil + PFA-AP Attika-Luftschichtanker

Verankerung: Der Dübel kann nach EU-Norm und Herstellerangaben verwendet werden


Notation: PFA Konsol-Überstand k / Profil Länge L + AP Luftschichtanker Länge

Beispiel: PFA 160/750+200



Skalierung: Schichtung= Isolierung + Ventilation Luftschicht oder Wandsdifferenz + d = Ziegeldicke

DÜBELBEFESTIGUNGS



BOLZENANKER

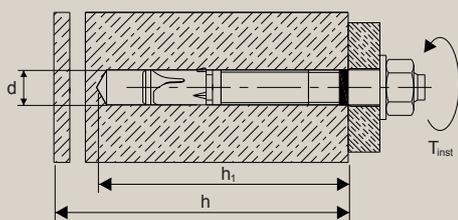

DÜBELBOLZEN + MUTTER

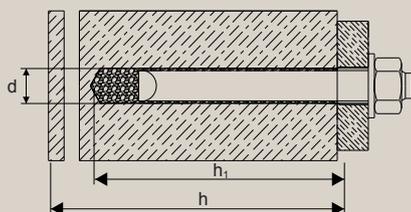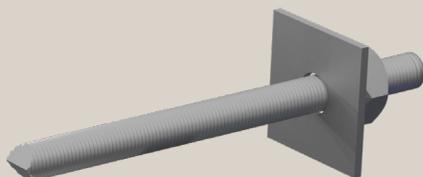

DÜBELBOLZEN+ MUTTER +SIEBHÜLSE

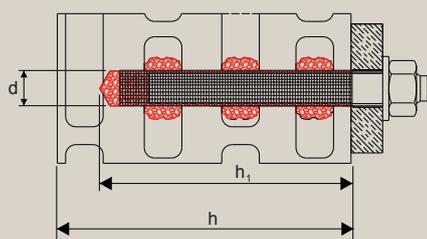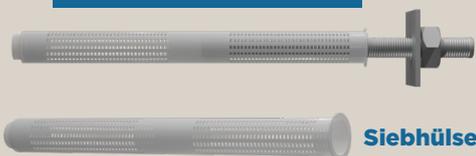

BOLZENANKER solide Mauerwerk

Hilti-ETA 11/0374 + RAWL-ETA 17/0183

Typ: Hilti + RAWL	HSA-R2	R-XPT	HSA-R2	R-XPT
Dübelgröße	M10x83	M10x95	M12x115	M12x120
Ausziehende Kraft kN	4,8	4,3	8,5	8
Scherkraft kN	8,1	8,2	11,9	13,3
Lochdurchmesser d (mm)	10	10	12	12
Mauerwerk Dicke h (mm)	100	100	140	136
bohrtiefe h_1 (mm)	70	80	95	90
Min. Achsabstand S_{min} (mm)	55	55	75	75
Min. Randabstand C_{min} (mm)	65	50	90	65
Anzugsdreh-moment T_{inst} (mm)	30	30	50	50

INJEKTION Beton Mauerwerk

Hilti ETA-17/0005 + R-KEM ETA 21/0243

Typ: Hilti + RAWL	HIT-1	R-KEM	HIT-1	R-KEM	HIT-1	R-KEM
Dübelgröße	M10x165	M10x165	M12x185	M12x185	M16x205	M16x205
Ausziehende Kraft kN	8,6	8,3	19,8	11,5	24,0	16,6
Scherkraft kN	13,8	12,6	12,0	18,3	22,3	34,0
Lochdurchmesser d (mm)	12	12	14	14	18	18
Mauerwerk Dicke h (mm)	130	130	160	160	185	185
bohrtiefe h_1 (mm)	100	100	155	155	170	170
Min. Achsabstand S_{min}	50	50	60	50	80	54
Min. Randabstand C_{min}	50	50	60	50	80	54
Anzugsdreh-moment T_{inst}	20	20	40	40	80	80

INJEKTION hohlziegel Mauerwerk


Hilti ETA-17/0005 + R-KEM ETA 21/0243

Typ: Hilti + RAWL	HIT-1	R-KEM	HIT-1	R-KEM
Dübelgröße	M10x165	M10x165	M12x185	M12x185
Ausziehende Kraft kN	0,8	0,7	1,0	1,0
Scherkraft kN	0,8	0,7	1,0	1,0
Lochdurchmesser d (mm)	16	16	16	16
Mauerwerk Dicke h (mm)	160	160	160	160
bohrtiefe h_1 (mm)	135	135	135	135
Min. Achsabstand S_{min} (mm)	80	50	90	50
Min. Randabstand C_{min} (mm)	50	50	50	50
Anzugsdreh-moment T_{inst} (mm)	4	4	4	6
Siebhülse gröÙe dxl (mm)	16x85	15x135	16x85	15x135

Weitere Abmessungen aufgrund besonderer Dimensionierung auf Nachfrage.

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (308), 1.4571 (316)

MUSTERFASSADE

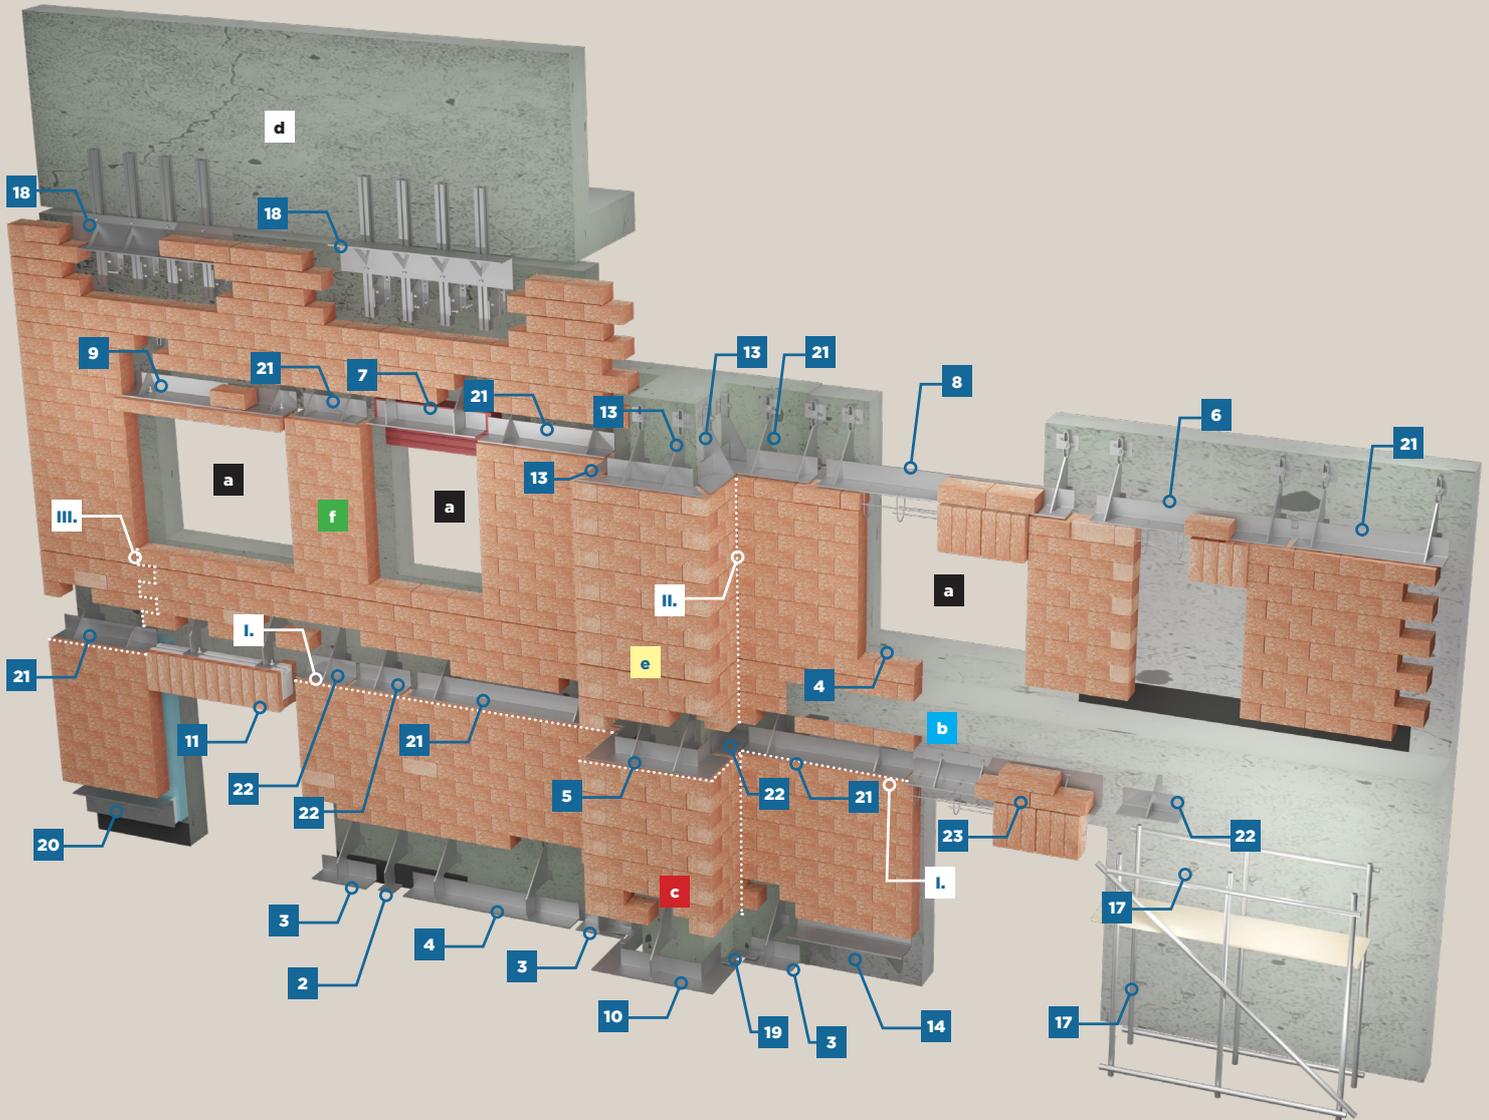

BEWERBUNG DER POSITIONEN

- 1. PFR Anker 28. Seite 1. Bild
- 2. PFC 21/1V 28. Seite 2. Bild
- 3. PFC 23/1V 28. Seite 3. Bild
- 4. PFC 25/2V 28. Seite 4. Bild

- 5. PFC 28/2V/J 29. Seite 5. Bild
- 6. PFC 13 29. Seite 6. Bild
- 7. PFC 25/2V 29. Seite 7. Bild
- 8. PFC 25/2 29. Seite 8. Bild

- 9. PFC 26/2V 30. Seite 9. Bild
- 10. PFC 24/1V 30. Seite 10. Bild
- 11. PFC 22/1V 30. Seite 11. Bild
- 12. PFC 28/2J 30. Seite 12. Bild

- 13. PFC 27/2-BJ45 31. Seite 13. Bild
- 14. PFC 20/2 31. Seite 14. Bild
- 15. PFC 28/2-JB 31. Seite 15. Bild
- 16. PFC 29/2 31. Seite 16. Bild

- 17. PFE Gerüstanker 24. Seite
- 18. PFA Attika-Befestigung 25. Seite
- 19. FL Eckeplatte 22. Seite
- 20. PFC 11/F Konsolprofil 15. Seite

- 21. PFC 25/2 Seite 8 Bild oben link
- 22. PFC 23/1 Seite 6 Bild oben links
- 23. PFC 11/AK 14. Seite

Dehnfugen:

- I. Horizontal
- II. Vertikal
- III. Gezähnt


Gebäudeelemente:

- a. Öffnungen
- b. Decke-platte
- c. Ecke
- d. Attika Brüstung
- e. Säule
- f. Wandscheibe


DEHNFUGENAUSBILDUNG

FUGENAUSBILDUNG

VERTIKALE

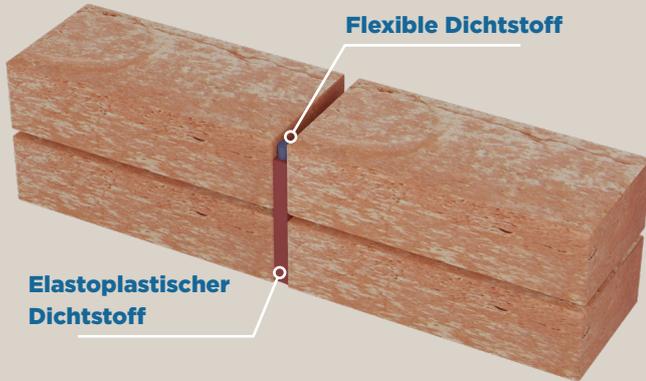


HORIZONTALE

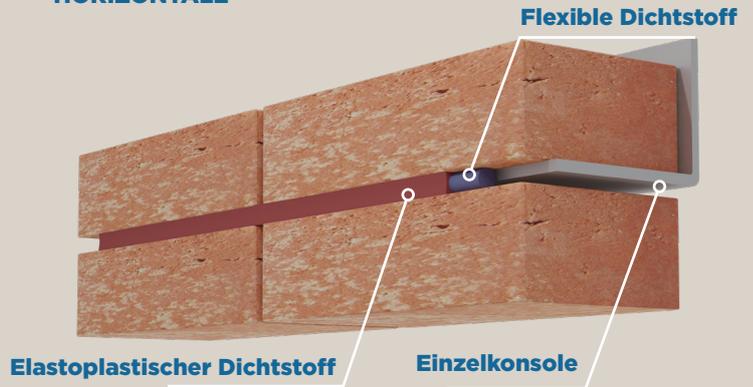


FUGENBILDUNG NACH ORIENTIERUNG


OFFENE ECKE

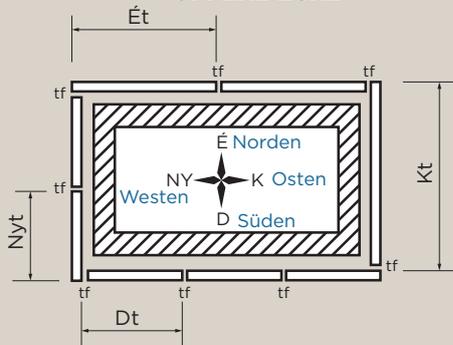

GESCHLOSSENE ECKE

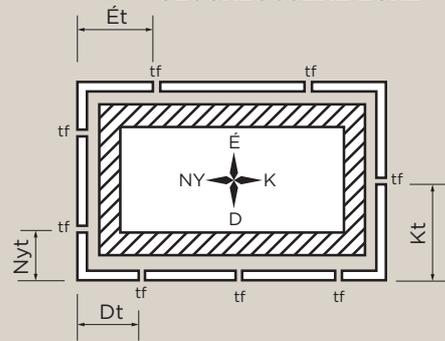


HORIZONTALE DEHNFUGE

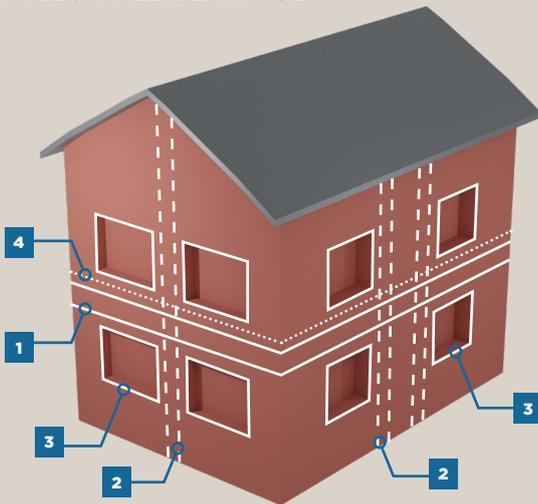

VERTIKALE DEHNFUGE

1. Horizontale Dehnfuge
2. Vertikale Dehnfuge
3. Ausbaufeld
4. Konsoleneile

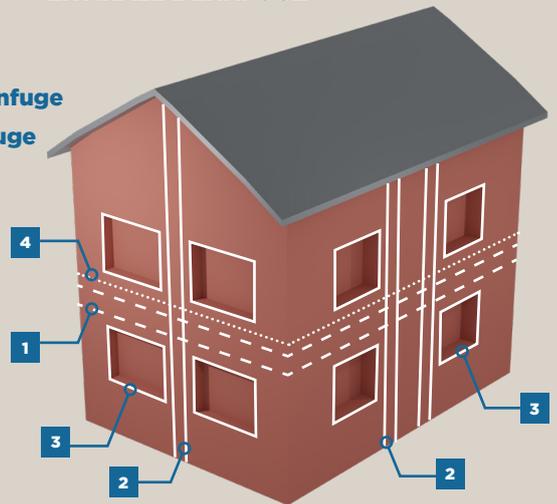

FUGENBILDUNG NACH ORIENTIERUNG ABSTÄNDE

die Daten unter Berücksichtigung allgemeiner Faktoren

Typ	Eckenge- staltung	Ét (m)		Dt (m)		Nyt (m)		Kt (m)	
		mit Lufts- chicht	ohne Lufts- chicht						
Kalk- sandziegel	Offene	8	8	6	5	5	4	7	6
	Geschlossene	4	3	3	3	3	2	4	3
Fassaden- ziegel	Offene	12	8	7	5	6	5	10	7
	Geschlossene	6	5	4	4	4	4	5	5
Klinker- ziegel	Offene	14	10	9	6	8	7	12	9
	Geschlossene	7	5	4	3	4	3	6	5


ANWENDUNGSBEISPIEL



SOCKEL BEGINNEND VERBLENDMAUER OHNE KONSOLE MIT PFR LUFTSCHICHTANKER



PFC 21/1V EIZELMODUL-TRAGKONSOL MIT AUFHÄNGE PER FUGEN EINGEBAUT

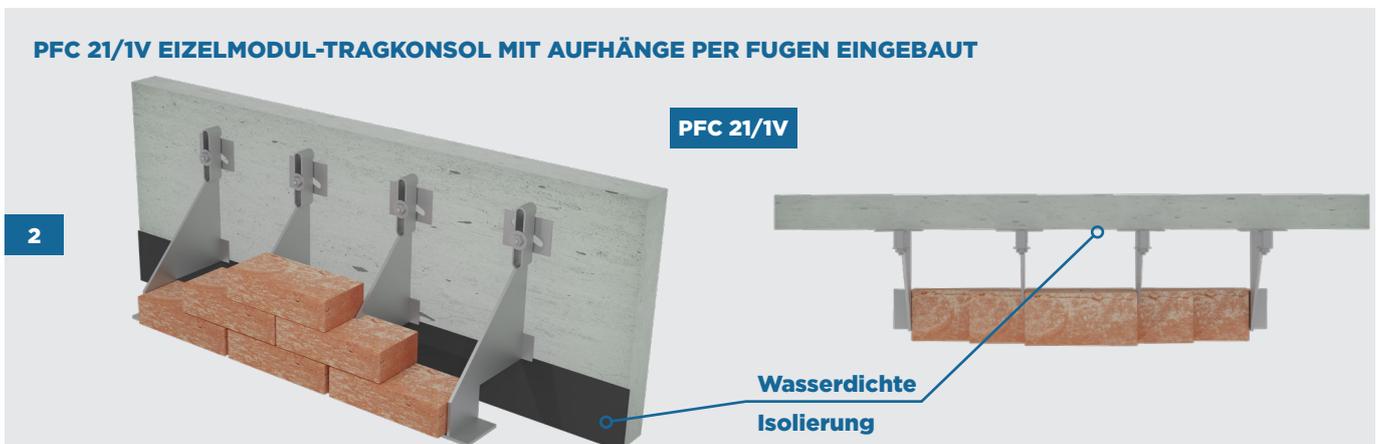

PFC 23/1V EIZELMODUL-TRAGKONSOL MIT AUFHÄNGE ALLE ZWEITEIN FUGEN EINGEBAUT




PFC 25/2V ZWEI MODULE-HANGEKONSOLE MIT AUFHÄNGE, VOR WASSERABDICHTUNG



ANWENDUNGSBEISPIEL

PFC 28/2V/J ZWEI MODULE TRAGKONSOL MIT RECHTZEITIGE ECKEPLATTE - MIT AUFHÄNGE GESCHLOSSENE ECKE

5

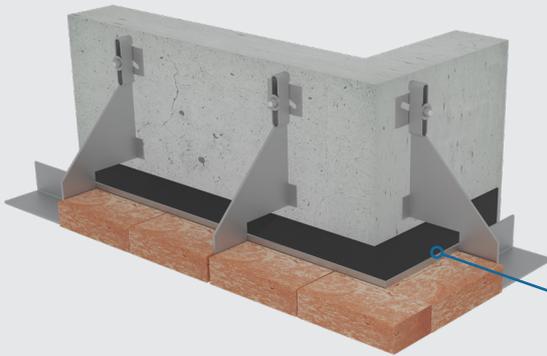


PFC 28/2V




Wasserdichte
Isolierung

PFC 13 AUFLAGERWINKEL-PROFIL MIT PFH AUFHÄNGESCHLAUFEN

6

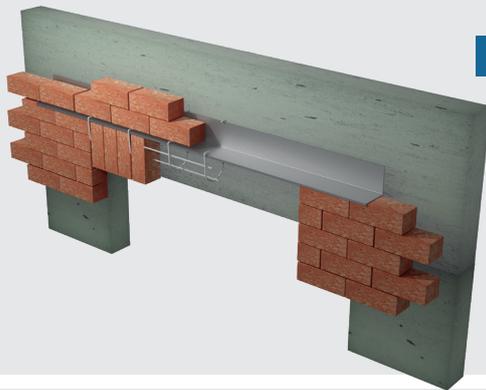


PFC 13

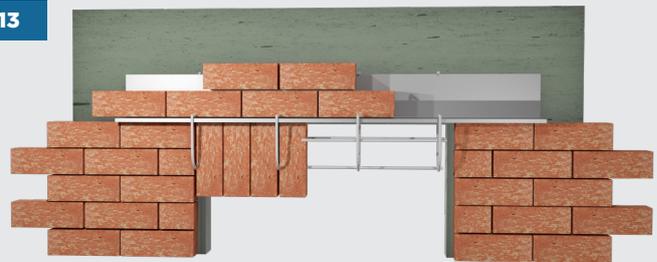

PFC 25/2V ZWEI MODULE-TRAGKONSOL MIT AUFHÄNGE VOR ROLLADENKASTEN - SICHTBARER AUSFUHR

7

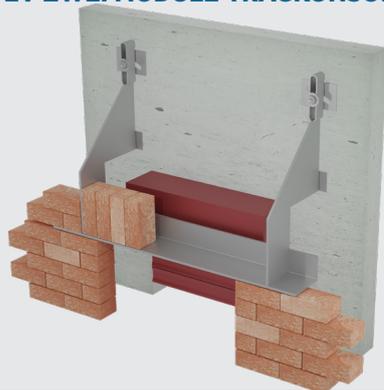

PFC 25/2V




PFC 25/2 ZWEI MODULE-TRAGKONSOL MIT PFH AUFHÄNGESCHLAUFEN

8



PFC 25/2


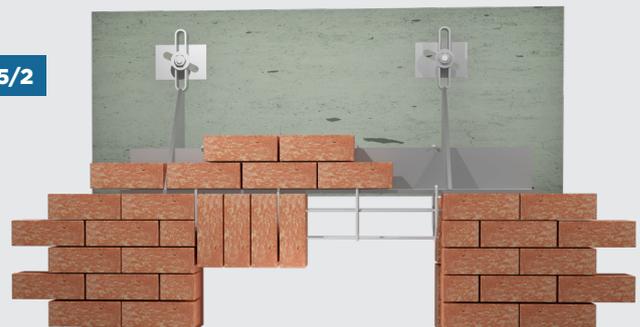




ANWENDUNGSBEISPIEL

PFC 26/2V ZWEI MODULE AUFHÄNGERKONSOL - VORGEFERTIGTER BETONMODUL MIT HORIZONTALE RIEMCHEN

9

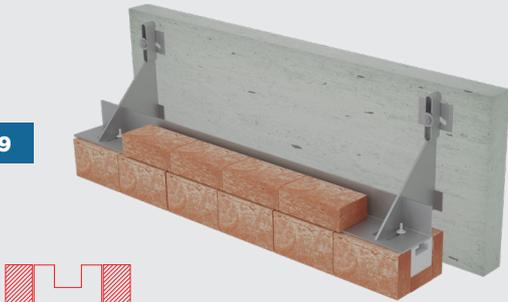


PFC 26/2V



PFC 24/1 EINZELMODULE PFEILERSKONSOL - SCHLISSUNG FÜR FASSADE

10

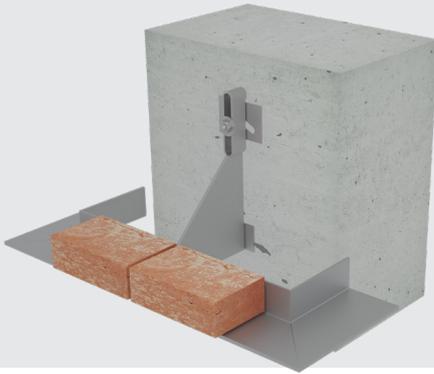


PFC 24/1




PFC 22/1 EINZELMODUL AUFHÄNGERKONSOL - VORGEFERTIGTER BETONMODUL MIT VERTIKALE RIEMCHEN

11

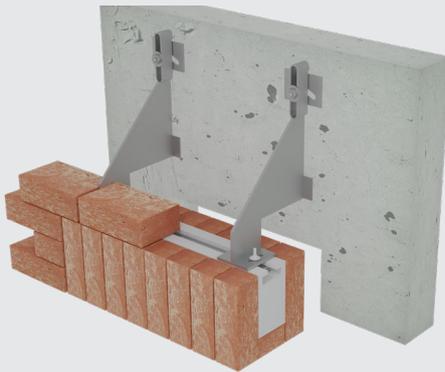

PFC 22/1V

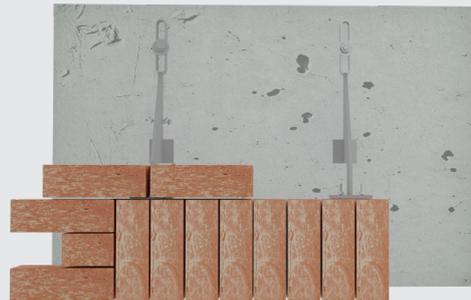

PFC 28/2J ZWEI MODULE TRAG-PROFILKONSOL MIT RECHTSEITIGE ECKEPLATTE - WANDECKE AUSGESTALTUNG MIT OFFENE DEHNFUGE

12



PFC 28/2-J



ANWENDUNGSBEISPIEL

PFC 27/2-J45 ZWEI MODULE SCHRÄGECKE TRAG-PROFILKONSOL - WANDECKE AUSGESTALTUNG MIT GESCHLOSSENE FUGE

13




PFC 27/2-J45



PFC 20/2 ZWEI MODULE OBERE TRAG-PROFILKONSOL

14

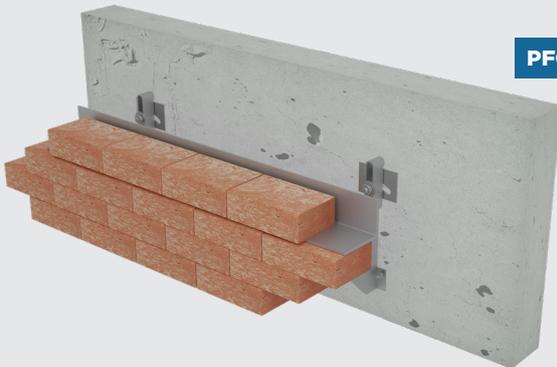


PFC 20/2



PFC 28/2-JB ZWEI MODULE TRAG-PROFILKONSOL MIT RECHTE- LINKESEITE ECKEPLATTEN -ECKE WANDECKE AUSGESTALTUNG MIT ZWEISEITIGE OFFENE DEHNFUGEN

15

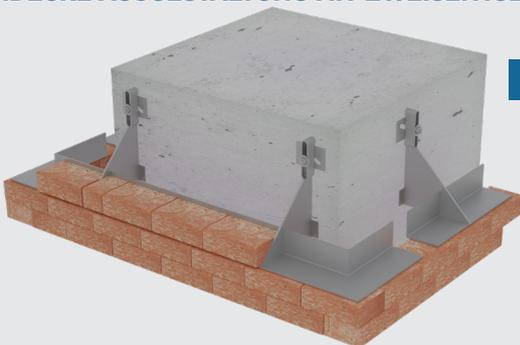

PFC 28/2-JB



PFC 29/2 ZWEI MODULE BODENPLATTE-TRAGKONSOL

16




PFC 29/2





VOLLE UNTERSTÜTZUNG

Vertikale Verstellung der Konsole: ± 30 mm
Mauerhöhe: max. 12 m

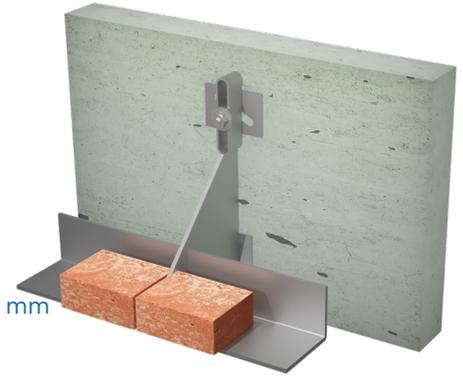

MIN. 2/3 UNTERSTÜTZUNG

Vertikale Verstellung der Ziegel: ± 10 mm
Mauerhöhe: max. 6 m

01. Nach Prüfung der Abmessungen des Gebäudes werden die Öffnungsrahmen, Ecken- ausführungen und die Stellen der vertikalen Dehnungsfuge vertikal ausgewählt, anschließend werden die Fugenreihen der horizontalen Dehnungsfugen entsprechend der Ziegel festgesetzt.

02. Für Konsolenelemente muss eine geeignete Öffnung in der Wärmedämmung ausgeschnitten, der ausgeschnittene Teil muss aufbewahrt werden, und nach Montage des Elements muss der in der Wärmedämmung ausgeschnittene Teil zurückgesetzt werden.

03. Nach Markierung werden die nivellierten Verankerungspunkte entsprechend der Dübel-Tabelle ausgebohrt, anschließend wird der Verankerungsdübel in die Bohrung mit der dem Typ entsprechenden formschlüssigen Verbindung gesetzt.

04. Die hintere Justierplatte wird mit dem fixierten Dübelbolzen mit Tragkonsole aufwärts geschoben und mit einer Dübelplatte- Mutter fixiert. Nach der endgültigen Einstellung wird sie auf Grund des angegebenen Wertes mit einem Momentschlüssel gezogen.

05. Die Tragkonsole wird in einer vertikalen Ebene nivelliert, mit der hinteren Justierplatte. Abschließend muss kontrolliert werden, ob die Eckplatte der Konsole richtig auf der Wandfläche, in einem Abstand vom Rand mindestens von 25 mm aufliegt.

06. Die Unterstützung der Konsole kann in der horizontalen Richtung um ± 10 mm verstellt werden, mindestens zwei Drittel der Konsole muss unterstützt werden.

07. Die auf den Tragkonsolen aufliegenden Abdeckung tragenden L-Profil müssen bis zum Aushärten des Mauerwerks unterstützt werden.

08. Die Ausführung der waagerechten Dehnungsfugen erfolgt in der unteren Ebene der Tragkonsole. Bei der Ausführung muss berücksichtigt werden, ob die horizontale Unterstützung die vertikale Wärmeausdehnung nicht verhindert.

09. Auf der Wandfläche erfolgt die Fixierung der Wärmedämmung durch Luftschichtanker in Wand mit Dämmplatten-scheiben, der kondensierende Wasserdampf wird durch die Tropfschale von der Verkleidung oder von der Wärmedämmung abgeleitet, was Durchnässung verhindert.

10. Einbau von Luftschicht-Anker: mindestens 5 St./m², es hängt aber von der Wandstruktur und der Abmessung des Vorsprunges ab.

11. Um bei einer sichtbaren Unterstützung das beste ästhetische Erscheinungsbild zu sichern, müssen entsprechend ausgelegte, zusammenhängende Überbrückungen über den Öffnungen verwendet werden.

12. In der vertikalen Ziegelreihe über den Öffnungsrahmen sorgen die Aufhängungsbügel für die Fixierung in jeder dritten vertikalen Fuge mit zweireihigen horizontalen Durchstäben. Bis zur Verfestigung des Gewölbes ist eine Verschalungsunterstützung einzusetzen.

13. Der Einbau des Gerüstankers in der Hintergrundmauerwerk ersetzt die Verwendung von Ringschrauben des Gerüsts in der Ziegelverkleidung. Die Positionierung des Gerüstankers muss für zukünftige Installationen des Gerüsts dokumentiert werden.

14. Das Attikawandprofil wird alle 75 cm befestigt, anschließend wird es mit Verankerungsplatten jede dritte Reihe horizontal in der Verkleidung gebunden.

BERECHNUNGSGRUNDLAGEN

FASSADE ZIEGELMAUERWERK-BELASTUNGEN

ZIEGEL-ROHDICHTE


Typ	kN/m ³
Kalksandstein	20,0
Lochziegel	17,0
Vollklinker	25,0
Loch Klinker	20,0
Schlitz Klinker	18,0
Mörtelbett-klinker	23,0

BERECHNUNG DER LASTEN PRO KONSOLE

Ziegel-Rohdichte	[kN/m ³]	
Ziegeldicke	[m]	d
Luftspalt	[m]	a
Mauerwerkshöhe	[m]	H
Bohrungsdurchmesser	[m]	f
Belastung Länge	[m]	l
Verankerungshöhe	[m]	r
Konsol-Überstand	[m]	k
Randabstand	[m]	a _r
Mauerwerk Belastung	[kN]	G
Resultierende Kraft	[kN]	R
Ausziehende Kraft	[kN]	W

BELASTUNGS GRADITON VERBINDEN NACH WERT

Gradation	I.	II.	III.
Konsole pro Modul	3,5 kN	7,0 kN	10,5 kN
Dübelbolzen mass	M10x165	M12x185	M16x205

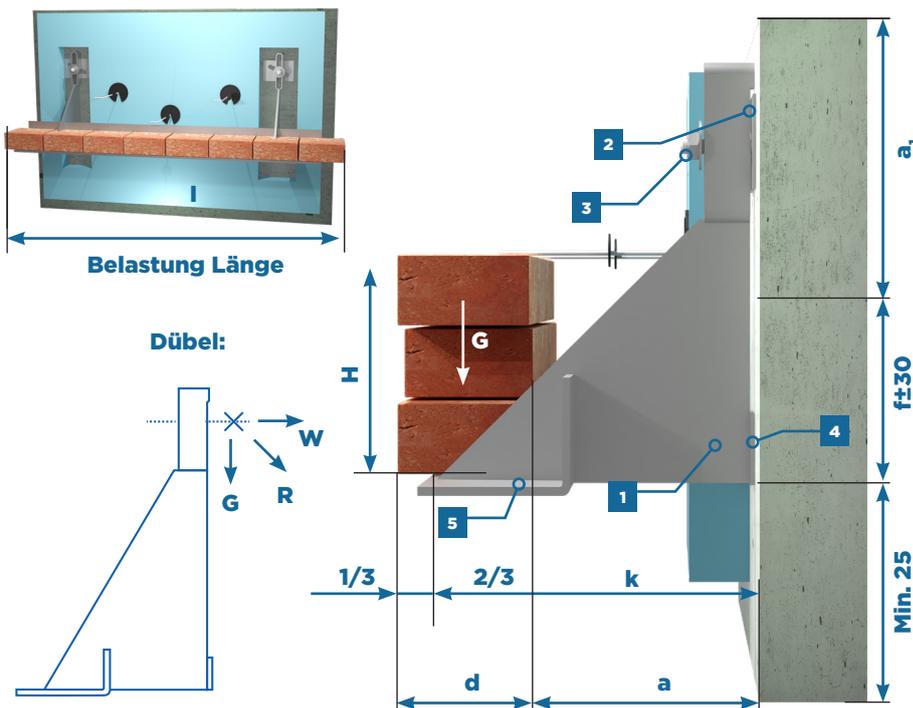

KONSOLENTHEILE

- 1 Tragkonsole
- 2 Justierplatte
- 3 Dübel mit Mutter und Scheibe
- 4 Eckeplatte
- 5 Unterlager

LASTTRAGENDES KONSOLENELEMENT

$$G \text{ [kN]} = \gamma \text{ d [m]} \times H \text{ [m]} \times l \text{ [m]}$$

LASTTRAGENDES DÜBEL

Gerade Ausziehende:

$$W \text{ [kn]} = (a \text{ [m]} + d/2 \text{ [m]}) \times G \text{ [kN]} / (r - 0,03 \text{ [m]}) - f \text{ [m]}$$

Schräg Ausziehende: Tragfähigkeit

$$R \text{ [kN]} = \sqrt{W^2 + G^2}$$

BERECHNUNGSBEISPIELE

DATEN

Ziegel-Rohdichte	= 20,0 kN/m ³
Ziegeldicke	d = 0,12 m
Luftspalt	a = 0,10 m
Mauerwerkshöhe	H = 2,80 m
Bohrungsdurchmesser	f = 0,01 m
Belastung Länge	l = 1,04 m
Verankerungshöhe	r = 0,19 m
Module-Anzahl	n = 2 db

BERECHNUNG

$$G = 20 \times 0,12 \times 2,80 \times 1,04 / 2 = 3,49 < 3,5 \text{ kN}$$

Typ PFC 25/2 - 190 / 960 - 3,5

AUSWAHL DER BEFESTIGUNGSELEMENTE

$$W = (0,10 + 0,12/2) \times 3,49 / (0,19 - 0,03) - 0,01 = \mathbf{3,72 \text{ kN}} < 8,3 \text{ kN}$$

$$R = \sqrt{3,72^2 + 3,49^2} = \mathbf{5,1 \text{ kN}} < 12,6 \text{ kN}$$

Typ: M10 injektion Dübel-bolzen

pro Ankerpunkten: 3,5-7,0-10,5 kN

Sicherheits-faktor: 3x f + EC-8 = 4 f



34 EU-Normen:

DIN EN 18515	Außenwandbekleidungen
DIN EN 18516	Außenwandbekleidungen, hinterlüftet
DIN 1053	Mauerwerk - vorhin, zurückgezogen
MSZ EN 1996 EC-6	Die neue Bemessungsnorm für den Mauerwerksbau - gültig

EUROCODE	Allgemeine Normen	Normen	Korrosionsbeständiger Stahl
EN 1990 EC	Grundlagen der Tragwerksplanung	EN 10088	Nichtrostende Stähle
EN 1991 EC-1	Einwirkungen auf Tragwerke	EN 1011	Schweißen - Empfehlungen zum Schweißen metallischer Werkstoffe
EN 1993 EC-3	Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten	EN ISO 3506	Mechanische Verbindungselemente
EN 1998 EC-8	Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben	EN 10163	Lieferbedingungen für die Oberflächenbeschaffenheit von warmgewalzten Stahlerzeugnissen (Blech, Breitflachstahl und Profile)
EN 1999 EC-9	Aluminiumbau		Aluminiumlegierungen
DIN EN 1045	Tragfähigkeitsnormen Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton	EN 573	Aluminium und Aluminiumlegierungen
DIN EN 1055	Einwirkungen auf Tragwerke	EN AW 6060	Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken
EN 771	Festlegungen für Mauersteine	EN AW 6060	Geformte Aluprofile
		EN AW 5754	Kaltgewalztes legiertes Blech

- 1.** Die gelüftete, laminierte Ziegelfassaden-Verkleidung wird mit einem freien Lüftungsspalt hergestellt.
- 2.** Der thermische Querschnitt des laminierten Fassadensystems erfüllt die grundlegenden Anforderungen an die Wärmedämmung und die Luftfeuchtigkeit. Es ist energiesparend und wartungsfrei - eine ästhetische Verkleidung kann verwirklicht werden.
- 3.** Neben der schattengebende Wirkung liegt der Vorteil einer Fassadenverkleidung in der Effizienz des Lüftungspaltes. Die Feuchtigkeitstransportkapazität des Luftspaltes wird von der Höhe der Luftsäule bestimmt. Um den Dampfdiffusionsdruck auszugleichen, werden offene vertikale und horizontale Fugen verwendet
- 4.** Der Luftspalt sollte mindestens 30-40 mm betragen. Auf der Innenseite der Ziegelfassade muss der Mörtel entfernt werden, um die Kontinuität des Spül- und Trocknungseffekts zu erhalten.
- 5.** Voraussetzung für eine moderne Bautechnik ist, dass die Elemente technisch so eingebaut werden, dass thermische Ausdehnungsbewegungen schadlos ablaufen können. Bewegungen durch wechselnde thermische Belastungen und Kräfte, die nicht wechselseitig aufeinander übertragen werden, werden durch die Dilatationsfugen ausgeglichen.
- 6.** Die Außenverkleidung muss an den Berührungspunkten der Öffnungsrahmen einen Zwischenraum von mindestens 15 mm aufweisen.
- 7.** Die Ziegelverkleidung mit einer Dicke von weniger als 90 mm gilt als Abdeckung, so dass die Anzahl der Luftschicht-Anker verdoppelt werden muss. Die dünne Mauerwerkskonstruktion erfordert auf jeder Ebene eine Unterstützung.
- 8.** Ziegelverkleidung mit einer Dicke von mehr als 90 mm gilt als Verkleidung, und kann mit einer Unterstützung auf maximal allen zweiten Ebenen gebaut werden.
- 9.** Verkleidungen, die höher als 20 m sind, dürfen nur aus einer 120 mm dicken Ziegelverkleidung mit voller Unterstützung gebaut werden
- 10.** Bei der Verkleidung eines Giebels, muss in einer Höhe von 4 Metern eine Stützkonsole verwendet werden. Die Konsole darf 15 mm über die Außenkante der Halterung hinausragen.
- 11.** Das Mauerwerk muss oben und unten zwischen den horizontalen Stützen mit Lüftungsöffnungen versehen sein
- 12.** Am Sockel sollten die unteren Lüftungsöffnungen ab der dritten Reihe oder ab der Höhe des möglichen Schnee-Niveaus gebaut werden.
- 13.** Die untere Fugenöffnung dient dem Abfluss des kondensierenden Dampfes, die obere Fugenöffnung dem Abführen des Dampfes. Der Kamineffekt sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch zwischen den beiden Schalen, so dass das innen isolierte Mauerwerk nicht direkt den äußeren Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.
- 14.** Die Ziegelverkleidung, die auf einer wasserdichten Sockelplatte steht, wird direkt über der gebogenen Abdichtungsplatte mit Luftschicht-Ankern verankert
- 15.** Im Falle einer Durchdringung sollten Dehnungsfugen in angemessenen Abständen über und neben den Öffnungsrahmen vorgesehen werden.
- 16.** Die Art der tragenden und abhängenden Konsolen aus Edelstahl ist auf der Grundlage geeigneter statischer Berechnungen auszuwählen, wobei der Gesamtwert aller auf die Fassade wirkenden Kräfte und Bewegungen zu berücksichtigen ist.



FASSADEN-BEFESTIGUNGSTECHNIK

+36 20 377 1361

+36 25 503 730

info@hrprefix.com

H-2400 Dunaújváros, Neumann János Strasse 7.

www.hrprefix.com