


AL ALÁTÉTLEMEZ ÉS U TÁVTARTÓ

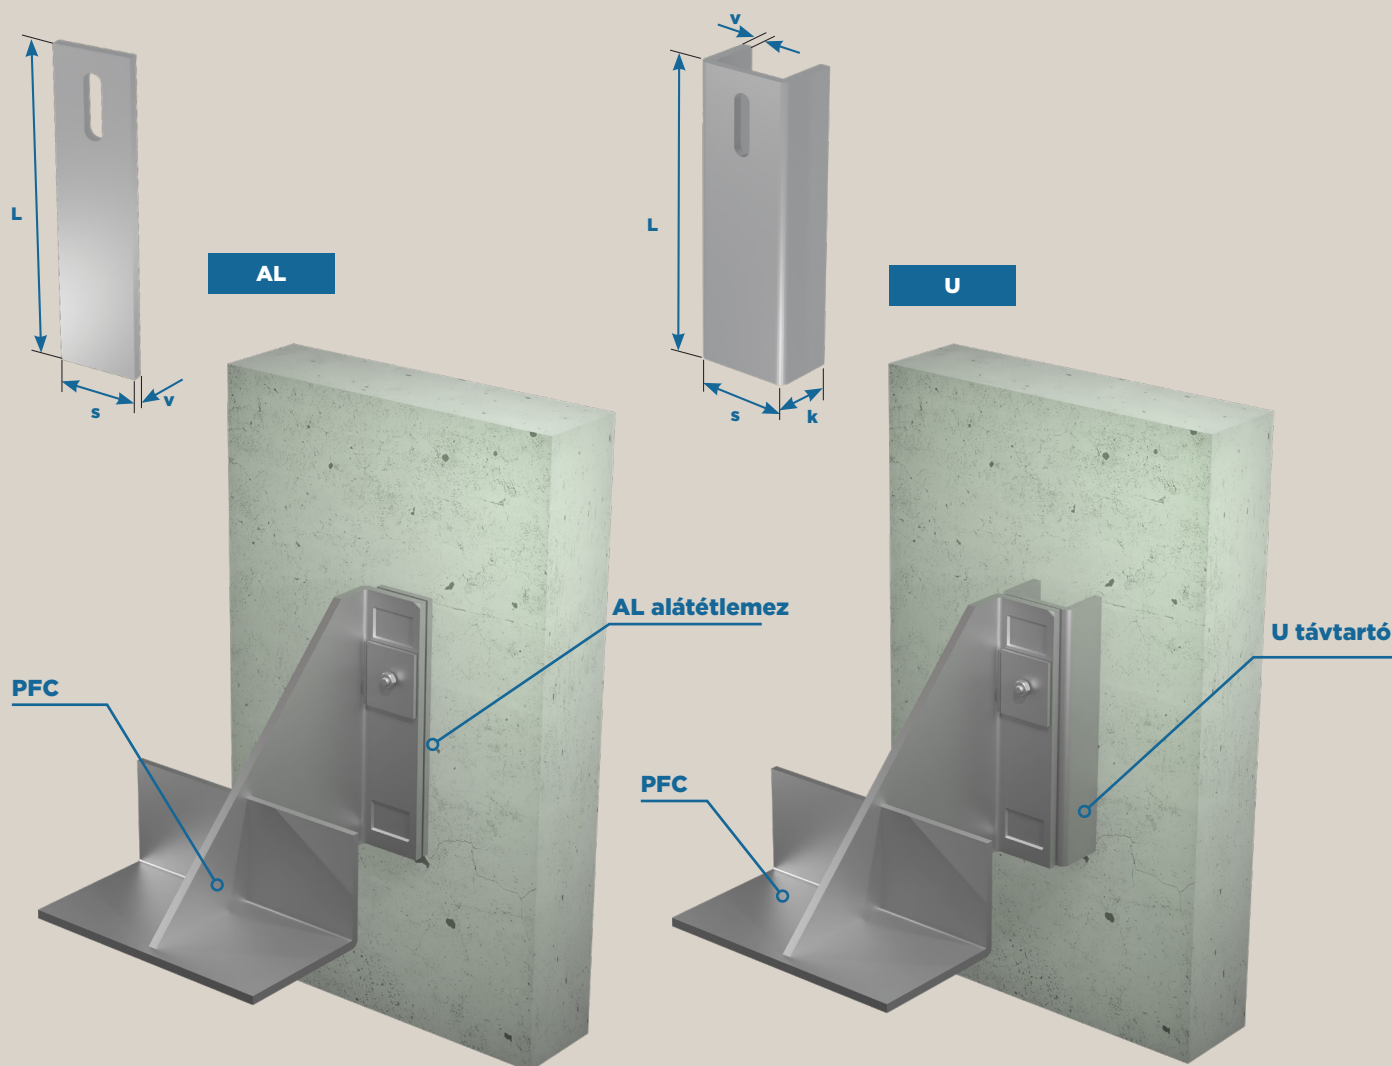

AL alátétlemez

Típus	Szélesség s (mm)	Hossz L (mm)	Vastagság v (mm)	Ovál (mm) d x l	Dübelszár (mm)	Terhelés (kN)
AL-40/L-3,5	40	100-300	3 - 4 - 5	LL-11x30	I/M10x135-150	3,5
AL-50/L-7,0	50	100-300	3 - 4 - 5	LL-13x30	I/M12x165-180	7,0
AL-60/L-10,5	60	100-300	3 - 4 - 5	LL-17x30	I/M16x235-250	10,5

U távtartó

Típus	Szélesség s / Tám k (mm)	Hossz L (mm)	Vastagság v (mm)	Ovál (mm) d x l	Dübelszár (mm)	Terhelés (kN)
U-20	20/50/20	100-300	3	LL-11x30	I/M10x135-150	3,5
U-25	25/50/25	100-300	4	LL-13x30	I/M12x165-180	7,0
U-30	30/50/30	100-300	5	LL-17x30	I/M16x235-250	10,5

További méretek igény szerint, külön méretezés alapján.

Alapanyag: rozsdamentes acél: KO-33 (A2) vagy KO-35 (A4)

Jelölés: AL- L x s-v vagy U-k/s/K-L/v

Példa: AL 200/50-5 vagy U 25/50/25-200/4

Méretezés: igény szerint